

Guia de Especificação



Apresentação

A ArcelorMittal Perflor é uma empresa especializada em soluções para coberturas e fachadas com painéis termoisolantes e complementadas por telhas trapezoidais e zipadas. Inúmeras cores desenvolvidas em revestimentos pré-pintados de alta performance tornam ainda mais ousadas as aplicações.

Para a concepção estrutural, a Perflor tem um sistema inovador, o steel deck, uma forma metálica em aço galvanizado para laje mista, que dispensa escoramento e armadura positiva.



Linhas curvas, cores intensas, texturas diversificadas, conforto térmico e acústico são necessidades comuns em projetos arquitetônicos sofisticados, além de durabilidade, resistência mecânica e facilidade de manutenção, premissas consolidadas da linha de produtos da ArcelorMittal Perflor.

O compromisso em oferecer os melhores sistemas construtivos de aço para todos os tipos de obras, tornam a Perflor protagonista no mercado.



Índice

Telhas Metálicas Especiais	05
Telha Ondulada LR 17	06
Telha Trapezoidal LR 25	06
Telha Trapezoidal LR 33	07
Telha Trapezoidal LR 40	07
Telha Trapezoidal LR 100	08
Bandeja Cassete 60	08
Fixadores e Acessórios	09
Telhas Curvas	11
Telhas Perfuradas	13
Sistema de Cobertura Zipada	15
Telha Zipada LR ZIP 53	17
Telha Zipada LR ZIP 63	17
Soluções Termoacústicas	19
Sistema Sanduíche com Lã Mineral	20
Soluções de Alta Performance Termoacústica	21
Global Roof®	22
Global Wall®	22
Soluções Termoisolantes	25
Painéis Termilor® com Poliisocianurato (PIR)	26
Características e Especificações	27
Telha Térmica Termilor Roof® - TR	28
Painel de Fachada Termilor Wall® - TW	29
Telha Térmica Termilor Filme® - TF	30
Fixadores	31
Painéis Termoisolantes de Alto Desempenho	32
Painel Frigo Termilor Cold® - TC	33
Sistema de Laje Mista Steel Deck	35
Polydeck 59S®	36
Revestimentos Metálicos	39
Galvanizado	40
Galvalume®	40
Inoxidável	40
Revestimentos Pré-Pintados	43
Sistema de Pré-Pintura Coil Coating	44
EcoGris 15	44
Color 25	44
Plus 35	44
Max 60	44
Ultra 27	44
Arremates	46
Recomendações Gerais	48

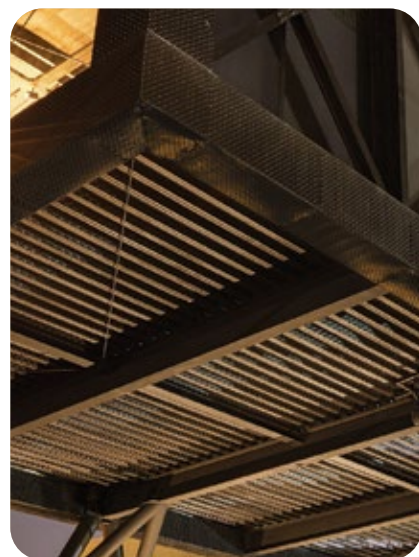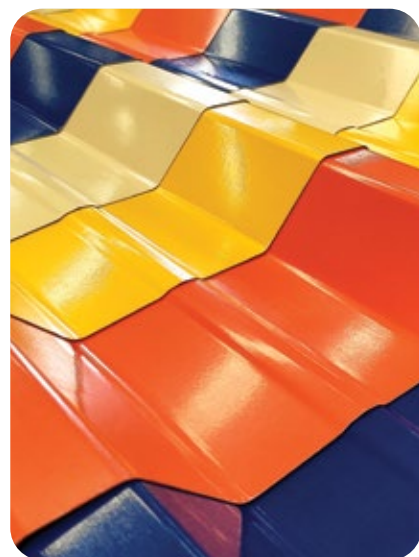



Posigraf | Curitiba – PR

Telha Trapezoidal LR 40 e LR 40 Curva Multidobra na cor Prata

Projeto: Maurício Melara Arquitetura | Foto: Celso Pilati



Loja Abito | Florianópolis – SC

Telha Ondulada LR 17 na cor Laranja

Projeto: Cátia Giancomello e Arquitetos Associados | Foto: André Diogo Moecke

Telhas Metálicas Especiais



Telha Ondulada LR 17

Características do Perfil LR 17 (13.76.17)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,43	0,50	0,65	0,80
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	1,62	1,91	2,53	3,15
Módulo resistente W (cm ³ /m)	1,86	2,20	2,92	3,63
Peso (kg/m ²)	3,96	4,61	5,99	7,64

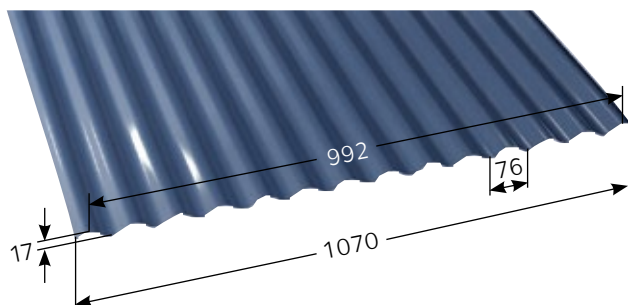


Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)													Aplicações			
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 				Cobertura	Fachada	
Vão (m)		0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80			
Sobrecarga Flecha L / 120	1,00	156	185	245	305	166	196	260	324	208	246	327	407	Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical Horizontal	
	1,20	120	141	187	233	139	164	218	271	174	206	274	340	Extensão do pano d'água: ≤ 15 m	Posição Normal: e ≥ 0,50 mm	
	1,30	93	110	146	182	118	139	185	230	148	175	232	289			
	1,40	74	87	116	144	101	119	158	197	127	150	200	248	Telha Plana: Raio ≥ 20 m	Posição Invertida: não adequada	
	1,50	59	70	93	116	87	103	137	171	110	130	173	215			
	1,60	48	57	75	94	76	90	120	149	96	114	151	188	Telha Curva Calandrada: chapa ≥ 0,65 mm		
	1,70	39	47	62	77	67	79	105	131	85	100	133	166			
	1,80	33	39	51	64	59	70	93	116	71	84	112	139	Perfurada: chapa ≥ 0,65 mm		
	1,90	27	32	43	53	53	63	83	104	60	71	94	117			
	2,00	23	27	36	44	47	56	75	93	51	60	80	99			
2,10	19	23	30	37	43	50	67	83	43	51	68	85				

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m². Telhas perfuradas atingem 70% da sobrecarga admissível indicada.

Telha Trapezoidal LR 25

Características do Perfil LR 25 (6.171.25)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,43	0,50	0,65	0,80
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	4,03	4,75	6,30	7,85
Módulo resistente W (cm ³ /m)	2,34	2,75	3,65	4,55
Peso (kg/m ²)	3,82	4,45	5,79	7,38


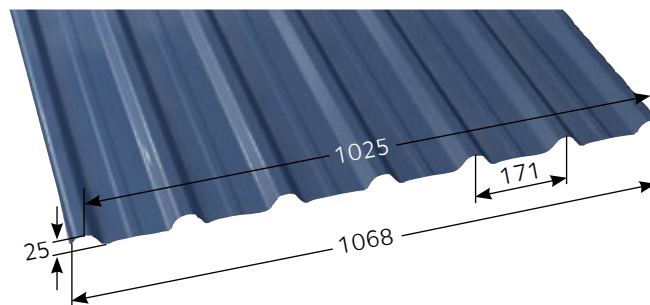


Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)													Aplicações			
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 				Cobertura	Fachada	
Vão (m)		0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80			
Sobrecarga Flecha L / 120	1,40	128	150	200	249	128	150	200	249	161	189	251	313	Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical e ≥ 0,50 mm	
	1,50	111	130	173	216	111	130	173	216	140	164	218	272			
	1,60	97	114	152	189	97	114	152	189	122	144	191	238	Extensão do pano d'água: ≤ 20 m	Horizontal e ≥ 0,65 mm	
	1,70	86	101	134	167	86	101	134	167	108	127	168	210			
	1,80	76	89	119	148	76	89	119	148	96	113	150	187	Telha Plana: Raio ≥ 37 m	Posição Invertida: adequada	
	1,90	68	80	106	132	68	80	106	132	86	101	134	167			
	2,00	61	71	95	118	61	71	95	118	77	90	120	150	Telha Curva Calandrada: chapa ≥ 0,65 mm		
	2,10	53	63	84	105	55	64	86	107	69	82	108	135			
	2,20	46	54	72	90	49	58	77	97	63	74	98	123	Perfurada: chapa ≥ 0,65 mm		
	2,30	40	47	62	78	45	53	70	88	57	67	86	111			
2,40	35	41	54	68	41	48	64	80	52	61	82	102				

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m². Telhas perfuradas atingem 70% da sobrecarga admissível indicada.

Telha Trapezoidal LR 33

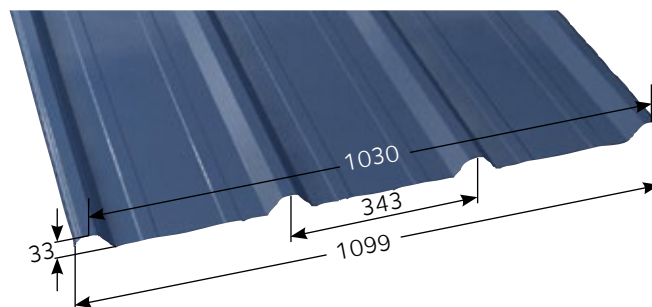


Características do Perfil LR 33 (3.343.33)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,43	0,50	0,65	0,80
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	-	5,75	7,60	9,47
Módulo resistente W (cm ³ /m)	-	2,15	2,85	3,55
Peso (kg/m ²)	-	4,43	5,76	7,34

Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m ²)													
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 			
		Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65
Sobrecarga Flecha L / 120	1,40	-	117	155	193	-	117	155	193	-	147	195	243
	1,50	-	101	134	167	-	101	134	167	-	127	169	211
	1,60	-	88	117	146	-	88	117	146	-	111	148	184
	1,70	-	78	103	128	-	78	103	128	-	98	130	162
	1,80	-	69	91	114	-	69	91	114	-	87	116	144
	1,90	-	61	81	101	-	61	81	101	-	78	103	129
	2,00	-	55	73	91	-	55	73	91	-	70	92	115
	2,10	-	49	66	82	-	49	66	82	-	63	83	104
	2,20	-	45	59	74	-	45	59	74	-	57	75	94
	2,30	-	40	54	67	-	40	54	67	-	52	69	85
2,40	-	37	49	61	-	37	49	61	-	47	62	78	

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m².

Aplicações	
Cobertura	Fachada
Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical Horizontal
Extensão do pano d'água: ≤ 25 m	Posição Normal: e ≥ 0,65 mm
Telha Plana: Raio ≥ 40 m	Posição Invertida: não adequada
Telha Curva Multidobra: chapa ≥ 0,50 mm	
Perfurada: não adequada	

Telha Trapezoidal LR 40

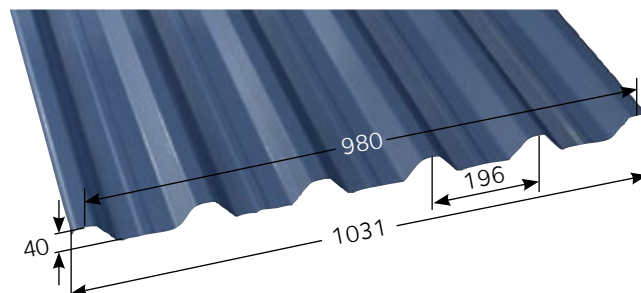

Características do Perfil LR 40 (5.196.40)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,43	0,50	0,65	0,80
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	11,13	13,12	17,40	21,68
Módulo resistente W (cm ³ /m)	4,39	5,18	6,86	8,55
Peso (kg/m ²)	4,00	4,65	6,05	7,71

Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m ²)													
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 			
		Vão (m)	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65	0,80	0,43	0,50	0,65
Sobrecarga Flecha L / 120	1,40	243	287	380	474	243	287	380	474	305	360	477	594
	1,60	185	219	290	361	185	219	290	361	233	275	364	453
	1,80	146	172	228	284	146	172	228	284	183	216	286	357
	2,00	117	138	183	228	117	138	183	228	147	174	231	287
	2,20	96	113	150	187	96	113	150	187	121	143	189	236
	2,40	80	95	125	156	80	95	125	156	101	119	158	197
	2,60	68	80	106	132	68	80	106	132	86	101	134	167
	2,80	58	68	90	113	58	68	90	113	73	86	115	143
	3,00	50	59	78	97	50	59	78	97	63	75	99	124
	3,20	41	48	64	80	43	51	68	85	55	65	86	108
	3,40	33	39	52	65	38	45	59	74	48	57	76	95

Aplicações	
Cobertura	Fachada
Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical Horizontal
Extensão do pano d'água: ≤ 30 m	Posição Normal: e ≥ 0,50 mm
Telha Plana: Raio ≥ 70 m	Posição Invertida: adequada
Telha Curva Multidobra: chapa ≥ 0,50 mm	
Perfurada: chapa ≥ 0,65 mm	

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m². Telhas perfuradas atingem 70% da sobrecarga admissível indicada.

Telha Trapezoidal LR 100

Características do Perfil LR 100 (2.475.95)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,50	0,65	0,80	0,95
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	66,1	87,7	109,3	130,8
Módulo resistente W (cm ³ /m)	10,2	13,6	16,9	20,2
Peso (kg/m ²)	4,8	6,24	7,96	9,12

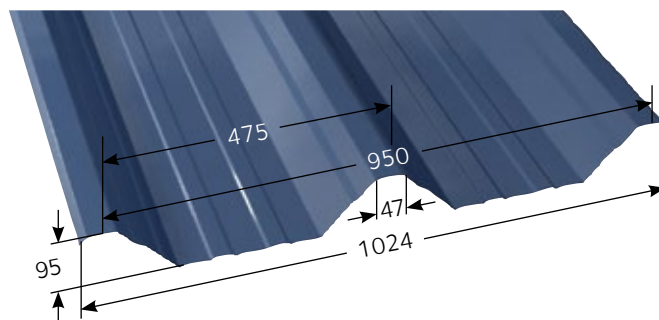


Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)														Aplicações		
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 				Cobertura	Fachada	
Vão (m)		0,50	0,65	0,80	0,95	0,50	0,65	0,80	0,95	0,50	0,65	0,80	0,95			
Sobrecarga Flecha L / 120	3,00	121	160	199	239	121	160	199	239	152	201	251	301	Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical	
	3,20	105	140	174	209	105	140	174	209	133	176	220	263	Extensão do pano d'água: ≤ 40 m	Posição Normal: e ≥ 0,65 mm	
	3,40	93	123	153	184	93	123	153	184	117	155	194	232			
	3,60	82	109	136	163	82	109	136	163	104	138	172	206	Coberturas Curvas: não adequada	Posição Invertida: não adequada	
	3,80	73	97	121	145	73	97	121	145	93	123	154	184			
	4,00	66	87	109	130	66	87	109	130	83	111	138	165	Telha Curva: não disponível		
	4,20	59	78	98	117	59	78	98	117	75	100	124	149			
	4,40	53	71	88	106	53	71	88	106	68	90	113	135	Perfurada: não disponível		
	4,60	48	64	80	96	48	64	80	96	62	82	102	123			
	4,80	44	59	73	88	44	59	73	88	56	75	93	112			
5,00	40	54	67	80	40	54	67	80	52	68	85	102				

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m².

Bandeja Cassete 60

Características do Cassete 60 (1.400.60)	Espessura da Chapa (mm)			
	0,50	0,65	0,80	0,95
Momento de inércia (cm ⁴ /m)	-	44,5	55,4	66,3
Módulo resistente W (cm ³ /m)	-	9,6	12,0	14,4
Peso (kg/m ²)	-	5,7	7,4	9,5


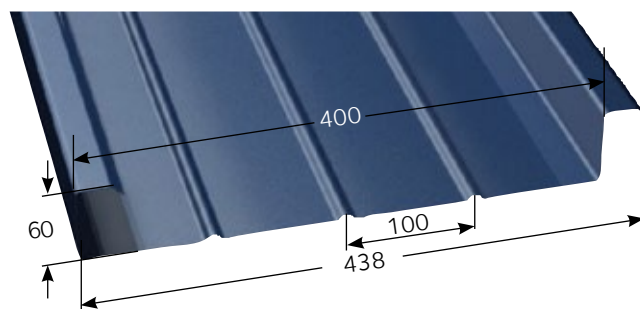


Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)													Aplicações		
Número de Apoios		2 apoios 				3 apoios 				4 apoios 				Forro	Fachada
Vão (m)		0,50	0,65	0,80	0,95	0,50	0,65	0,80	0,95	0,50	0,65	0,80	0,95		
Sobrecarga Flecha L / 180	2,80	-	71	94	126	-	108	143	-	-	108	143	-	Forro Reto Cobertura Vedação	Assentamento: Vertical Horizontal
	3,00	-	62	82	109	-	95	125	-	-	95	125	-		
	3,20	-	54	72	96	-	83	110	146	-	83	110	146	Forro Curvo sob consulta (na transversal)	Posição Normal: e ≥ 0,65 mm
	3,40	-	-	61	82	-	74	97	130	-	74	97	130		
	3,60	-	-	52	69	-	66	87	116	-	66	87	116		
	3,80	-	-	-	58	-	59	78	104	-	59	78	104		
	4,00	-	-	-	-	-	53	70	94	-	53	70	94		
	4,20	-	-	-	-	-	48	64	85	-	48	64	85		
													Uso como forro interno de coberturas e fachadas		
													Perfurada: chapa ≥ 0,65 mm		

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m². Telhas perfuradas atingem 70% da sobrecarga admssível indicada.


Fixadores e Acessórios para Telhas

Telhas Simples

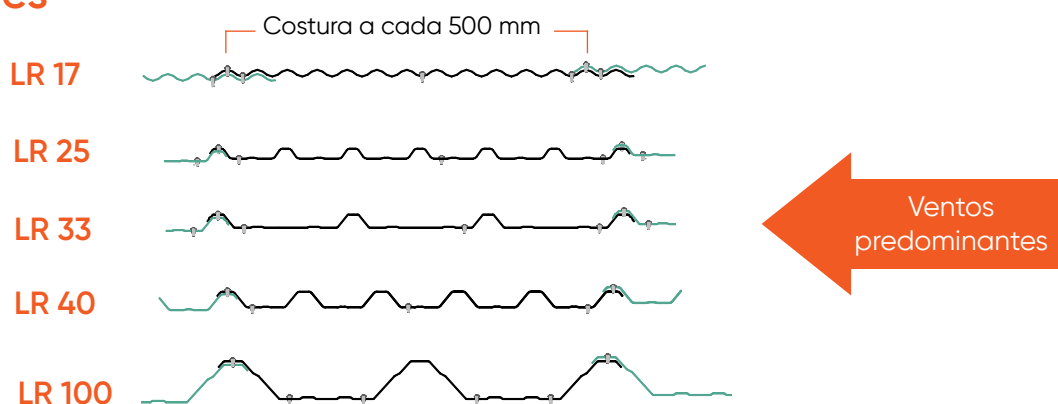

Utilizar no mínimo 3 fixadores por telha, por apoio, com exceção do perfil LR 100, onde devem ser empregados 4 fixadores.

Telhas Sanduíche com Lã

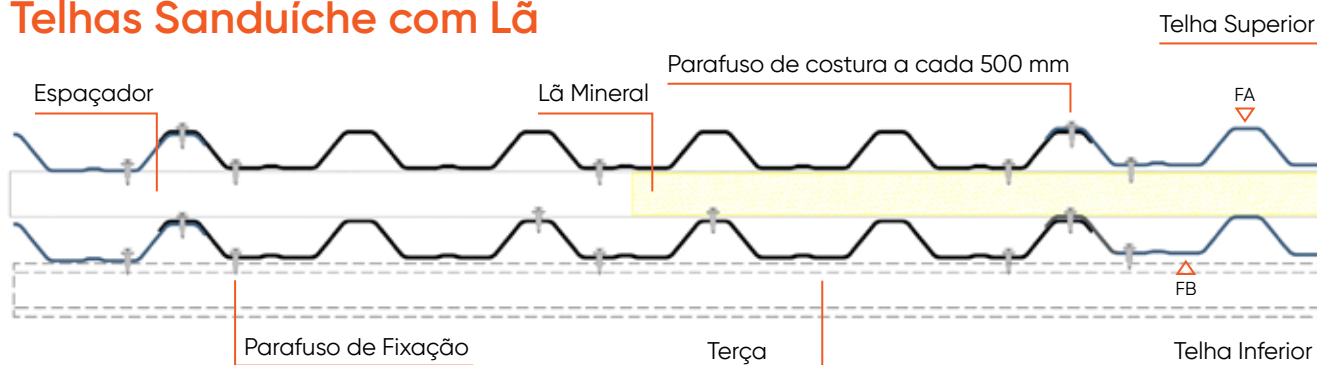

Acessórios

Fixadores Autoperfurantes

Prefira os de acabamento aluminizado de boa qualidade e opcionalmente com cabeça de inox. Em perfis dobrados, utilize o fixador 12-14x3/4" e em perfis laminados o 12-24x 1 1/2", na costura de duas chapas recomenda-se o 1/4"-14x7/8".




Fechamento de Onda


Nas linhas de calhas, cumeeiras e rufos de topo, sugere-se o uso de fechamento de onda para vedar os canais da telha e impedir a entrada de chuva, insetos e aves.



Fita de Vedação

Deve ser utilizada nas sobreposições transversais e longitudinais.

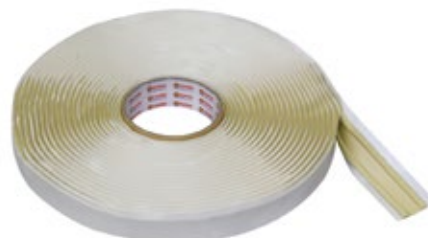

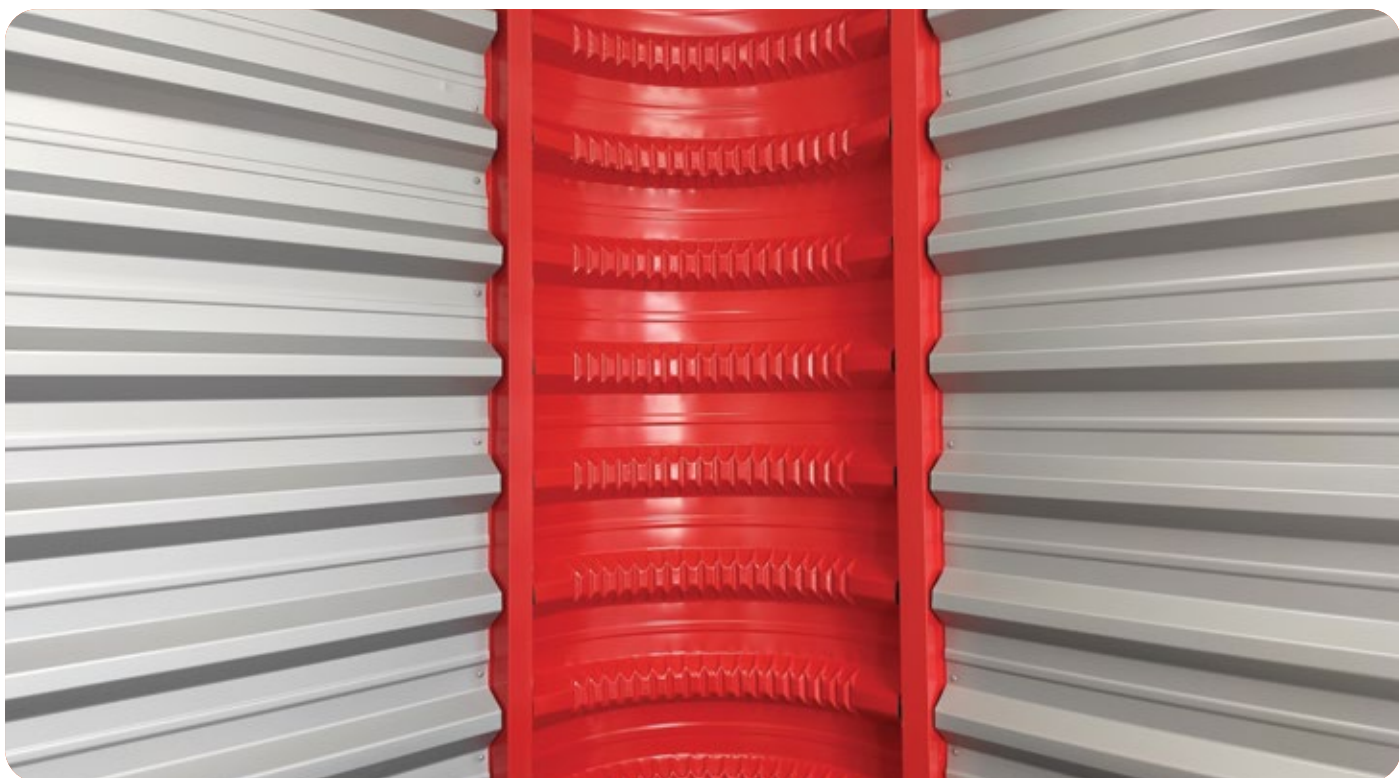

Perfilor S.A. | São Paulo - SP

Revestimento em Telha LR 40 na cor Prata e LR 40 Multidobra Cônica na cor Vermelha

Projeto: Ana Maria C. Flório, Daiane A. Oliveira | Foto: Perfilor



Terminal Sulacap | Rio de Janeiro - RJ

Cobertura e Fachada em Telha LR 17 Calandrada Convexa cor Cinza com pré pintura MAX 60

Projeto: Jozé Candido Arquitetos Associados | Foto: Moscow

Telhas Curvas

A plasticidade e versatilidade das telhas de aço tem sua maior expressão nas estruturas curvas que compõem coberturas e fachadas e podem até integrá-las.


Telhas Curvas Calandradas

Produzidas no perfil ondulado LR 17, ou trapezoidal LR 25, as telhas calandradas da Perfilor possuem aplicações muito versáteis, as peças são curvadas em todo o seu comprimento sem trechos retos ou vincos.







Telhas Curvas Multidobras

As telhas multidobras são arqueadas por estampagem transversal, que resultam em vincos regulares e equidistantes ao longo do seu comprimento. Possuem trechos retos e curvos e são fabricadas nos perfis LR 33 e LR 40.

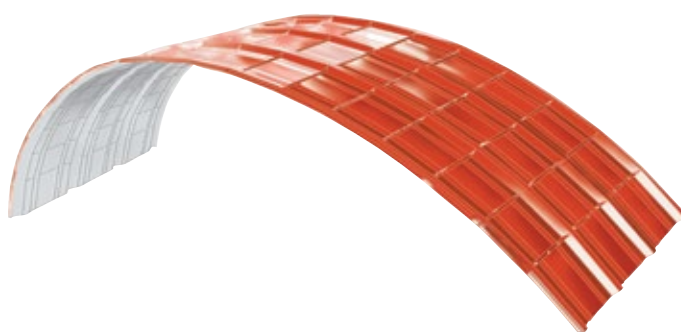

Telha	Arco	Raio (m)	Chapa (mm)	Ângulo	Compr. (m)
LR 17 CAL	Convexo	≥ 0,6	0,80	180°	≤ 8,0
	Convexo	≥ 1,5	0,65		
LR 25 CAL	Convexo	≥ 3,0	0,65		
LR 33 MD	Convexo	≥ 0,3	0,5	160°	≤ 6,0
	Côncavo	≥ 0,7			
LR 40 MD	Convexo	≥ 0,3	0,5		
	Côncavo	≥ 0,3			

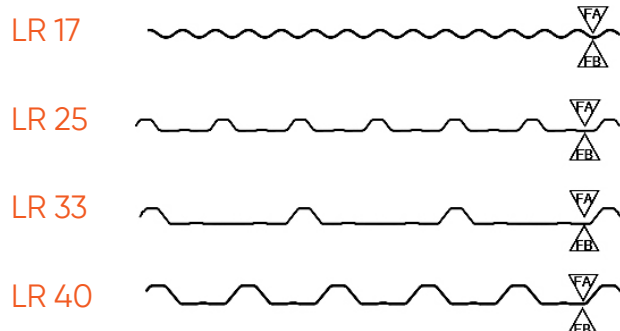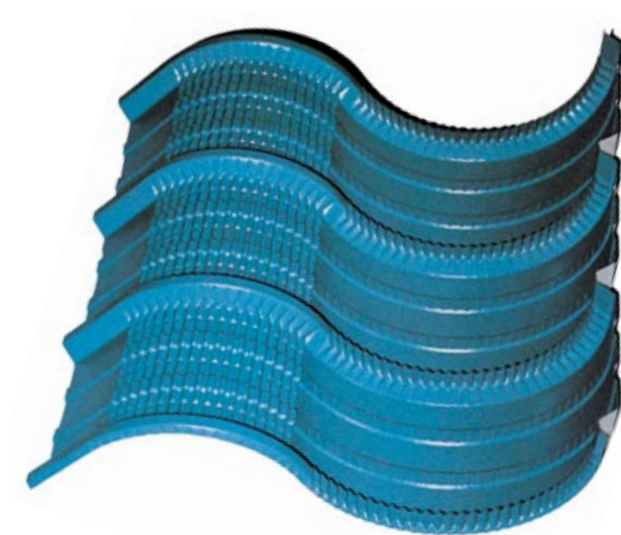



Colégio Positivo | Curitiba - PR

Fachada em Telha Ondulada LR 17 Perfurada Totalmente (13,64%), na cor Laranja
Telha Ondulada LR 17 sem perfuração nas cores Amarelo, Prata e Laranja

Projeto: Manoel Coelho Arquitetura | Foto: Nelson Kon




Colégio Positivo | Curitiba - PR

Fachada em Telha Ondulada LR 17 Perfurada Totalmente (13,64%), na cor Laranja


Projeto: Manoel Coelho Arquitetura | Foto: Nelson Kon

Telhas Perfuradas


Ousadas, as telhas perfuradas são um excelente e resistente brise metálico que garante permeabilidade às fachadas, sem comprometer o aproveitamento da ventilação e da iluminação natural. Também são usadas em sistemas sanduíche para absorção acústica.

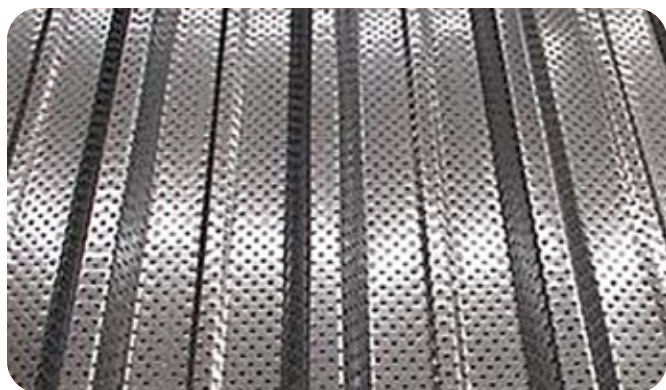

Telha LR 40 com perfuração total (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

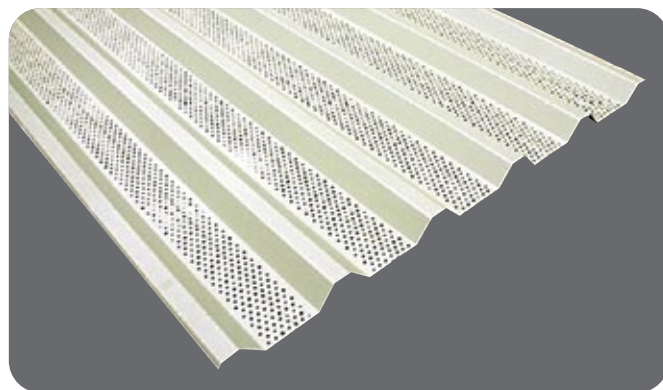

Telha LR 25 perfurada em faixas (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

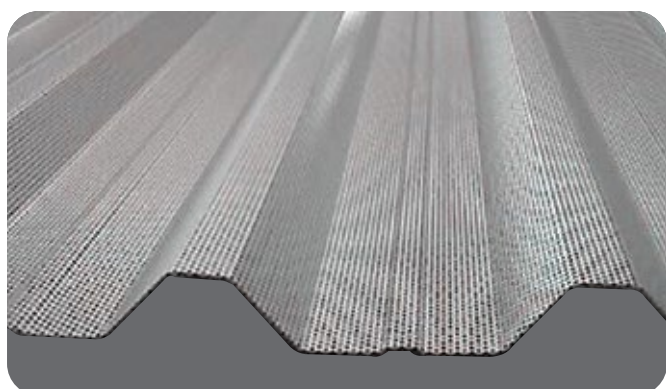

Telha LR 40 com perfuração total (32,4%), diâmetro do furo de 2,4 mm, distância entre centros de 4,0 mm, diagonal.



Cassete 60 com perfuração total (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

Telha	Perfuração	Área Perfurada	Furo Ø (mm)	Distância entre Centros (mm)	Padrão	Chapa (mm)
LR 17	total	13,64%	4,75	12,20	Diagonal	0,65/0,80
LR 25						
LR 40						
LR 17	em faixas	13,64%	4,75	12,20	Diagonal	0,65/0,80
LR 25						
LR 40						
Cassete 60	total	32,40%	2,40	4,00	Diagonal	0,80
LR 17						
LR 25						

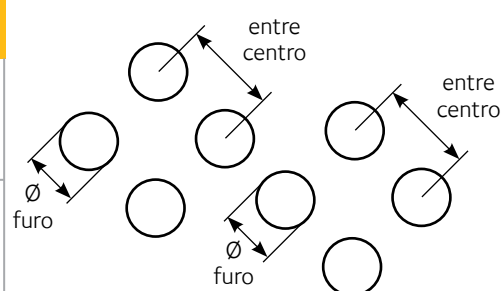


Diagrama de perfuração diagonal



Galpão Comercial

Cobertura em Telha Zipada LRZIP 53 em chapa de aço pré pintada na cor Branco

Foto: Perfilor



Edifício Educacional - Içamento das telhas

Cobertura em Telha Zipada LRZIP 63 em chapa de aço pré pintada na cor Branco

Foto: Perfilor

Sistema de Cobertura Zipada



Telha Zipada

A necessidade de cobrir grandes extensões de telhado com inclinação cada vez menor e ao mesmo tempo assegurar que o grande volume de água captado pelas telhas fosse escoado de forma segura, alavancou o desenvolvimento de telhas zipadas.



As telhas LRZIP são produzidas no local com até 70 m de comprimento e inclinação mínima de 2,5%. Podem ser utilizadas como telha superior de sistemas sanduíche ou receber isolamento térmico através de lãs minerais revestidas com laminado branco.




O equipamento que perfila a telha zipada é móvel e permite que a sua produção seja realizada no canteiro de obras, sem emendas no comprimento, ou seja, uma telha contínua que vai da cumeeira até a calha.



Um clip deslizante que absorve os movimentos causados pela dilatação do metal foi especialmente desenvolvido pela Perfilor.

Ele é responsável por manter a telha fixa na sua posição, sem a necessidade de parafusos.

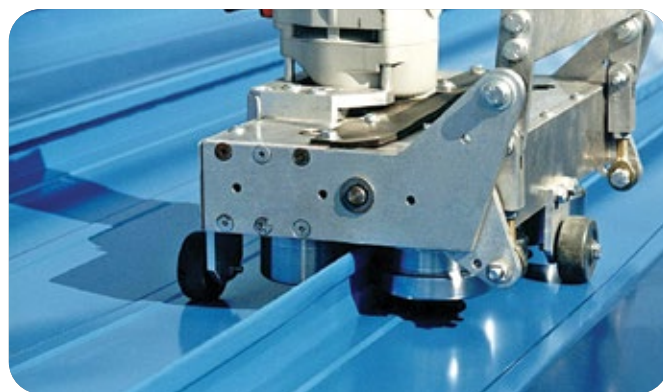

A união lateral entre as telhas é realizada através do processo de zipagem, que consiste em uma dobra contínua entre as duas chapas e o clip, que não deixa frestas.

Todo o sistema de fixação fica oculto sob a telha, que forma uma membrana metálica virtualmente estanque e sem perfurações.


As telhas zipadas podem ser perfiladas no chão e içadas com um balancim junto a um guincho até o nível da estrutura




Outra possibilidade de fabricação é içar a perfiladeira até o nível do telhado para produzir as telhas.



A Perfilor elabora o projeto de paginação da cobertura para todos os fornecimentos deste sistema. Uma equipe própria é enviada à obra para produzir as telhas e orientar na montagem e zipagem do conjunto.

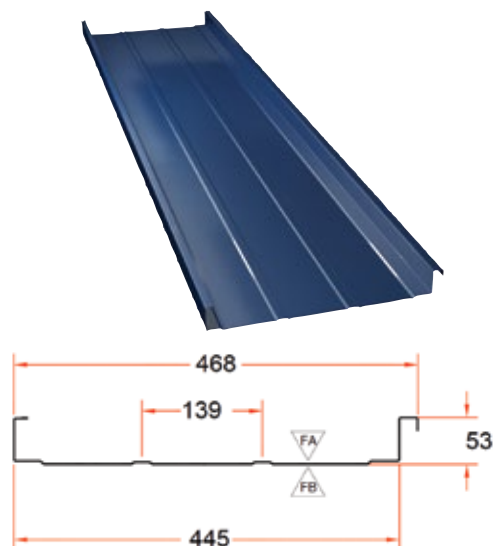

LR ZIP 53
(1. 445. 53)

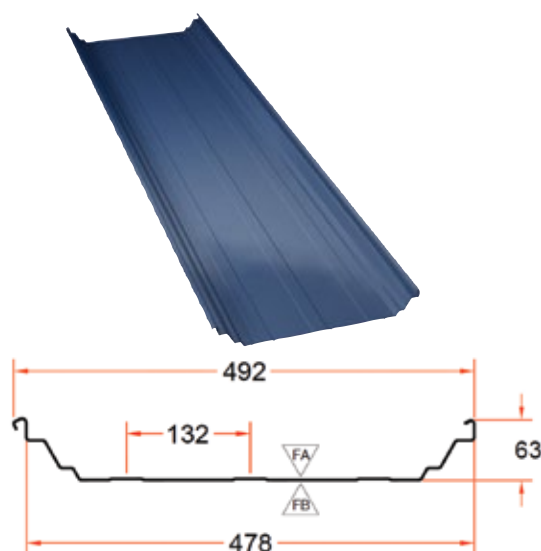

LR ZIP 63
(1. 478. 63)

Esta solução tem melhor custo benefício em obras comerciais e industriais, de médio e grande porte. A configuração da cobertura deve, preferencialmente, ser simples e uniforme, sem interferências ou aberturas como as provocadas por domos, chaminés e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

Sobrecarga Útil (kgf/m ²)			Aplicações	
Número de Apoios	3 apoios		Coberturas Extensas	
Vão (m)	0,50	0,65	Caimento: ≥ 2,5%	Cobertura Curvas: não adequada
	1,40	249		
	1,60	189		
	1,80	148		
	2,00	119	Extensão do pano d'água: ≤ 70 m	Fachada: não adequada
	2,20	96		



Centro de Treinamento Esportivo UFMG | Belo Horizonte – MG

Cobertura Sanduíche com telha externa LR 17 Calandrada

Projeto: Arquitetos José E. Ferolla, Eduardo Mascarenhas, Juliano Nemer, André Guazelli, Denise Morado e Junia Ferrari. | Foto: Eduardo M. e Juliano Nemer



Centro Educacional Ivo Tramontina | Carlos Barbosa – RS

Sistema Sanduíche com Cassete 60 Perfurado

Projeto: Arqts Fabiano Neuhaus, Angela Burgel, Flávio Simões e equipe | Foto: Adriana Morato



Soluções Termoacústicas



Sistema Sanduíche com Lã Mineral

O sistema sanduíche é montado na obra e formado por sucessivas etapas:

- Primeiramente são instaladas as telhas inferiores (normalmente perfis trapezoidais ou cassette);
- A seguir são fixados os espaçadores metálicos sobre o perfil inferior;
- Em seguida estende-se a lã mineral;
- Por fim são montadas as telhas superiores (ondulada, trapezoidal ou até mesmo zipada).

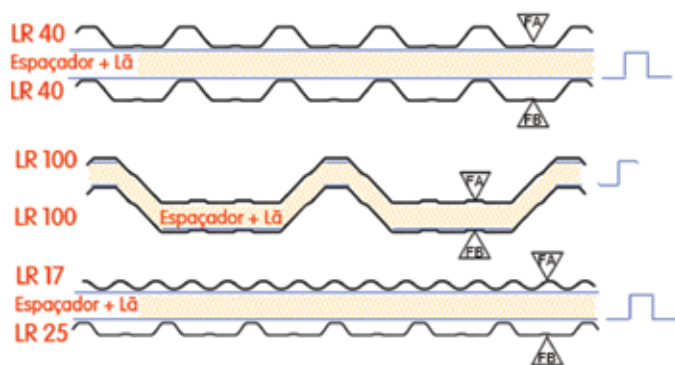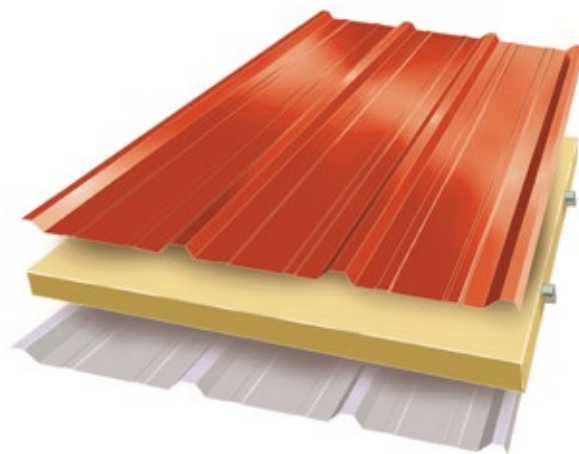

A Perfilor possui diversas possibilidades de telha sanduíche com lãs minerais, pois todos os seus perfis podem ser combinados para atingir a melhor solução para coberturas ou fachadas.

Para informações de vãos e sobrecargas admissíveis, consulte a tabela do perfil.

Em fachadas ou aplicações verticais é indicado o uso de lãs autoportantes em placas.

Utilizar lã mineral com véu quando a aplicação for realizada sobre telhas inferiores perfuradas.

Comparativo de Desempenho	Lã de Vidro	Lã de Rocha
Espessura Usual (mm)	63,5	50
Densidade (Kg/m ²)	12	32
Condutibilidade Térmica (W/m/°C)	0,045	0,040
Condutância Global (W/m/°C)	0,78	0,70

Soluções de Alta Performance Termoacústica

Testados em laboratório e com desempenho comprovado, as Soluções de Alta Performance Termoacústica da série Global Roof® para coberturas e Global Wall® para fachadas apresentam elevados índices de redução sonora e de absorção acústica, além de propiciar excepcional capacidade termoisolante.


A exclusiva combinação de perfis em chapa de aço e materiais isolantes com espessuras, densidades e propriedades acústicas cuidadosamente reunidas pela ArcelorMittal francesa, compõe soluções integradas para edifícios industriais e comerciais.

Os sistemas acústicos possuem três funções básicas:

- Isolar um ambiente dos ruídos externos ou evitar que um ruído provocado em um ambiente se propague;
- Absorver ruídos e reverberações geradas internamente;
- Isolar e absorver simultaneamente os ruídos internos e os externos.

Para isolar ou absorver ruídos, as soluções da Perfilor utilizam telhas e chapas de espessura diferenciada, além de mantas isolantes especiais.


Escala de Ruído

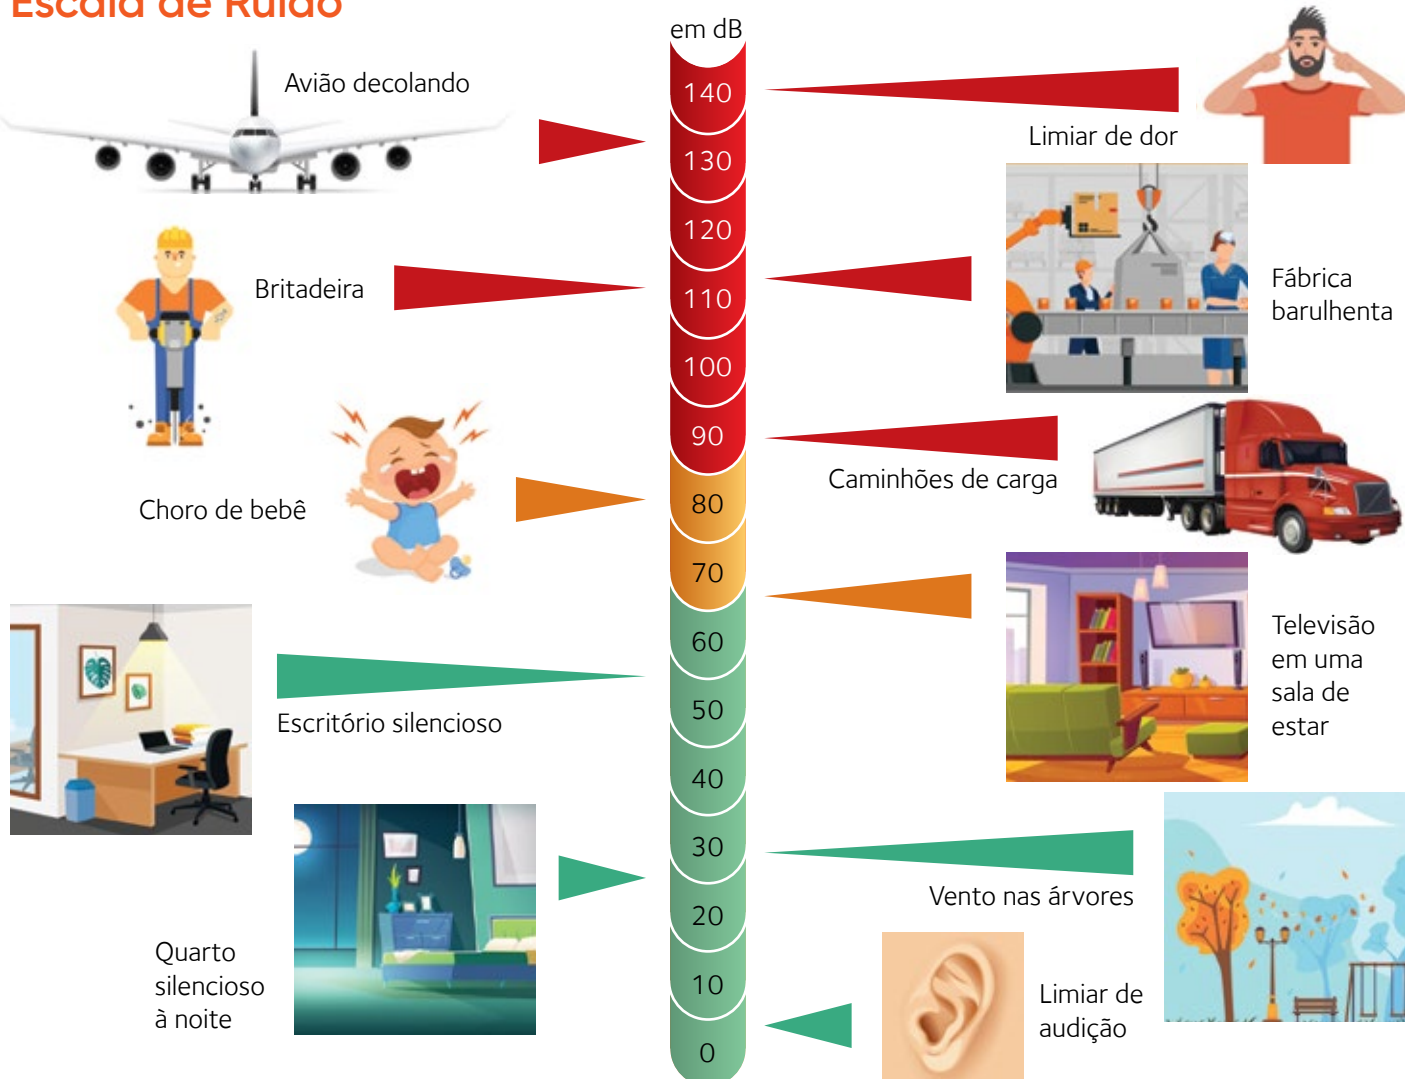

Global Roof®




Global Wall®

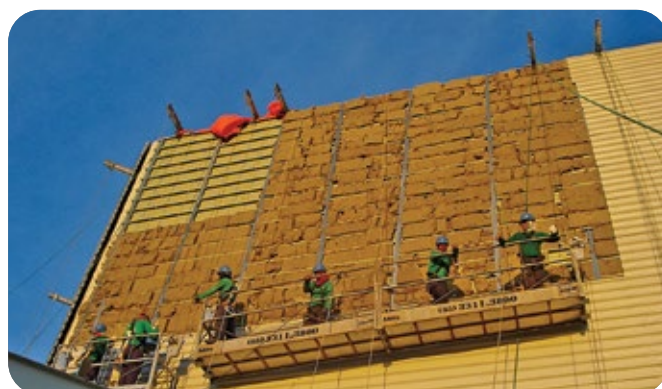

Solução de Alta Performance Termoacústica			Índices de Redução Sonora dB			Coeficientes de Absorção Sonora Frequência (Hertz)						α _w	Peso (Kg/m²)	Transmissão de Calor (W/m²K)
			Rw (C; Ctr)	R rose	R route	Conversão de ensaios 1/3 de oitava								
			dB	dB (A)	dB (A)	125	250	500	1000	2000	4000			
GLOBAL ROOF®	IN 226 BR	Isolamento Acústico	50 (-2;-7)	49	44	29	40	49	52	57	62	-	33	0,41
		Absorção Acústica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	IN 220 BR	Isolamento Acústico	42 (-4;-11)	39	32	16	32	41	47	46	47	-	25	0,85
		Absorção Acústica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CN 125 BR	Isolamento Acústico	36 (-2;-7)	35	29	16	25	33	41	43	48	-	18	0,87
		Absorção Acústica	-	-	-	0,41	0,56	0,70	0,80	0,80	0,70	0,75		
CN 323J BR	Isolamento Acústico	47 (-2;-8)	46	39	26	34	47	63	72	78	-	31	0,25	
	Absorção Acústica	-	-	-	0,82	1,00	1,00	0,90	0,87	0,78	0,90			
GLOBAL WALL®	IN 226 BR	Isolamento Acústico	50 (-2;-7)	44	44	29	40	49	52	57	62	-	33	0,43
		Absorção Acústica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	CN 120 BR	Isolamento Acústico	30 (-2;-7)	29	23	10	18	27	36	37	41	-	18	0,81
		Absorção Acústica	-	-	-	0,41	0,56	0,70	0,80	0,80	0,70	0,75		


Aplicações

- Centros Comerciais
- Escritórios
- Edifícios Educacionais
- Danceterias
- Academias
- Ginásio de Esportes
- Salas de Espetáculos
- Templos Religiosos
- Auditórios
- Indústrias
- Residências
- Hospitais

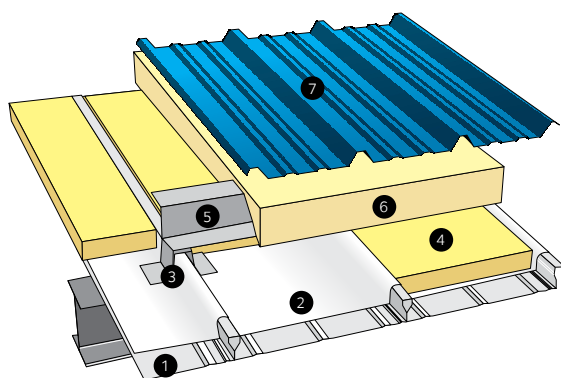


Global Roof® IN 226 BR

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Cassete 60 | 5 - Espaçador |
| 2 - Barreira de Vapor | 6 - Lã Mineral |
| 3 - Espaçador | 7 - Telha Trapezoidal |
| 4 - Lã Mineral | |

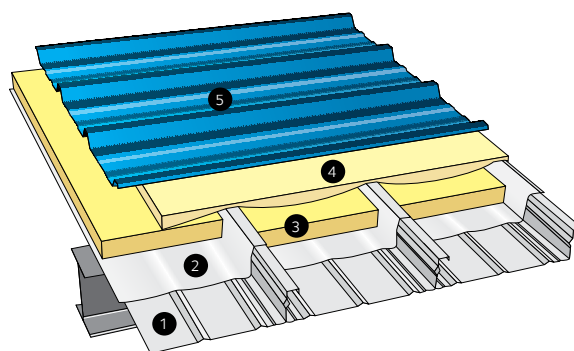


Global Roof® IN 220 BR

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Cassete 60 | 4 - Lã Mineral |
| 2 - Barreira de Vapor | 5 - Telha Trapezoidal |
| 3 - Lã Mineral | |

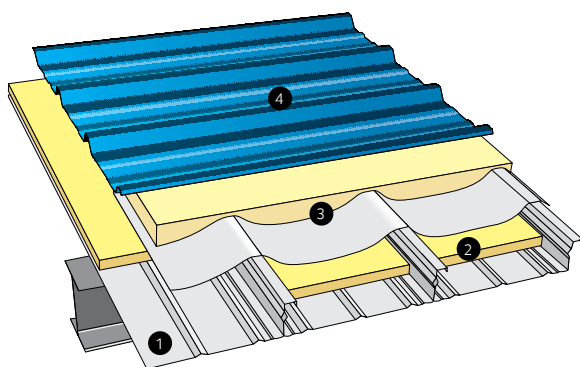


Global Roof® CN 125 BR

- | |
|----------------------------|
| 1 - Cassete 60 Perfurado |
| 2 - Lã Mineral |
| 3 - Lã Mineral Aluminizada |
| 4 - Telha Trapezoidal |

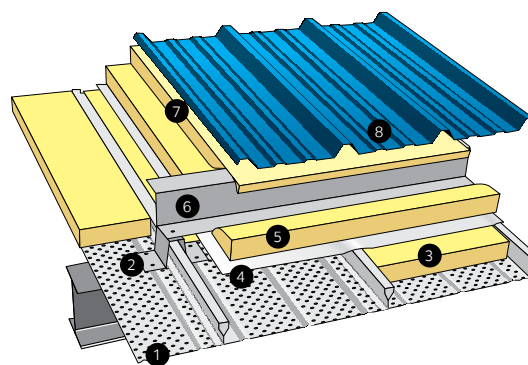


Global Roof® CN 323J BR

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 - Cassete 60 Perfurado | 5 - Lã Mineral |
| 2 - Espaçador | 6 - Espaçador |
| 3 - Lã Mineral | 7 - Lã Mineral |
| 4 - Barreira de Vapor | 8 - Telha Trapezoidal |

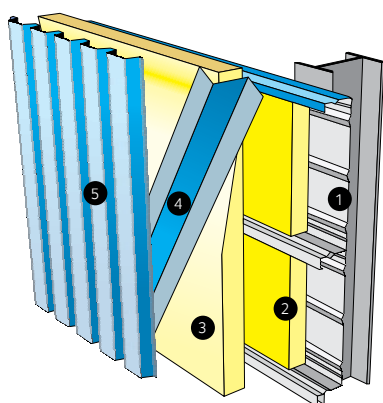

Global Wall® IN 226 BR

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 - Cassete 60 | 4 - Espaçador |
| 2 - Lã Mineral | 5 - Telha Trapezoidal |
| 3 - Lã Mineral | |

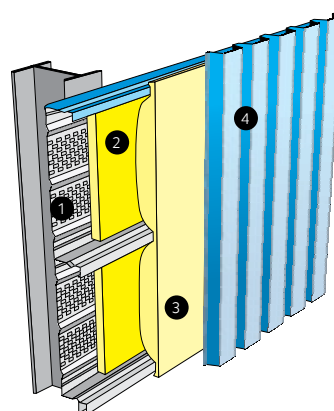

Global Wall® CN 120 BR

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 - Cassete 60 Perfurado | 3 - Lã Mineral |
| 2 - Lã Mineral | 4 - Telha Trapezoidal |



Terminal Sulacap | Rio de Janeiro - RJ

Painel Termoisolante Termilor Roof® na cor Branco com pré pintura MAX 60

Projeto: Jozé Candido Arquitetos Associados | Foto: Moscow




Shopping Plaza Carapicuíba | Carapicuíba - SP

Painel Termoisolante Termilor Wall® Micronervurado nas cores Prata, Laranja e Marrom

Projeto: Jayme Lago Mastieri Arquitetura | Foto: Perfilor

Soluções Termoisolantes Termilor®

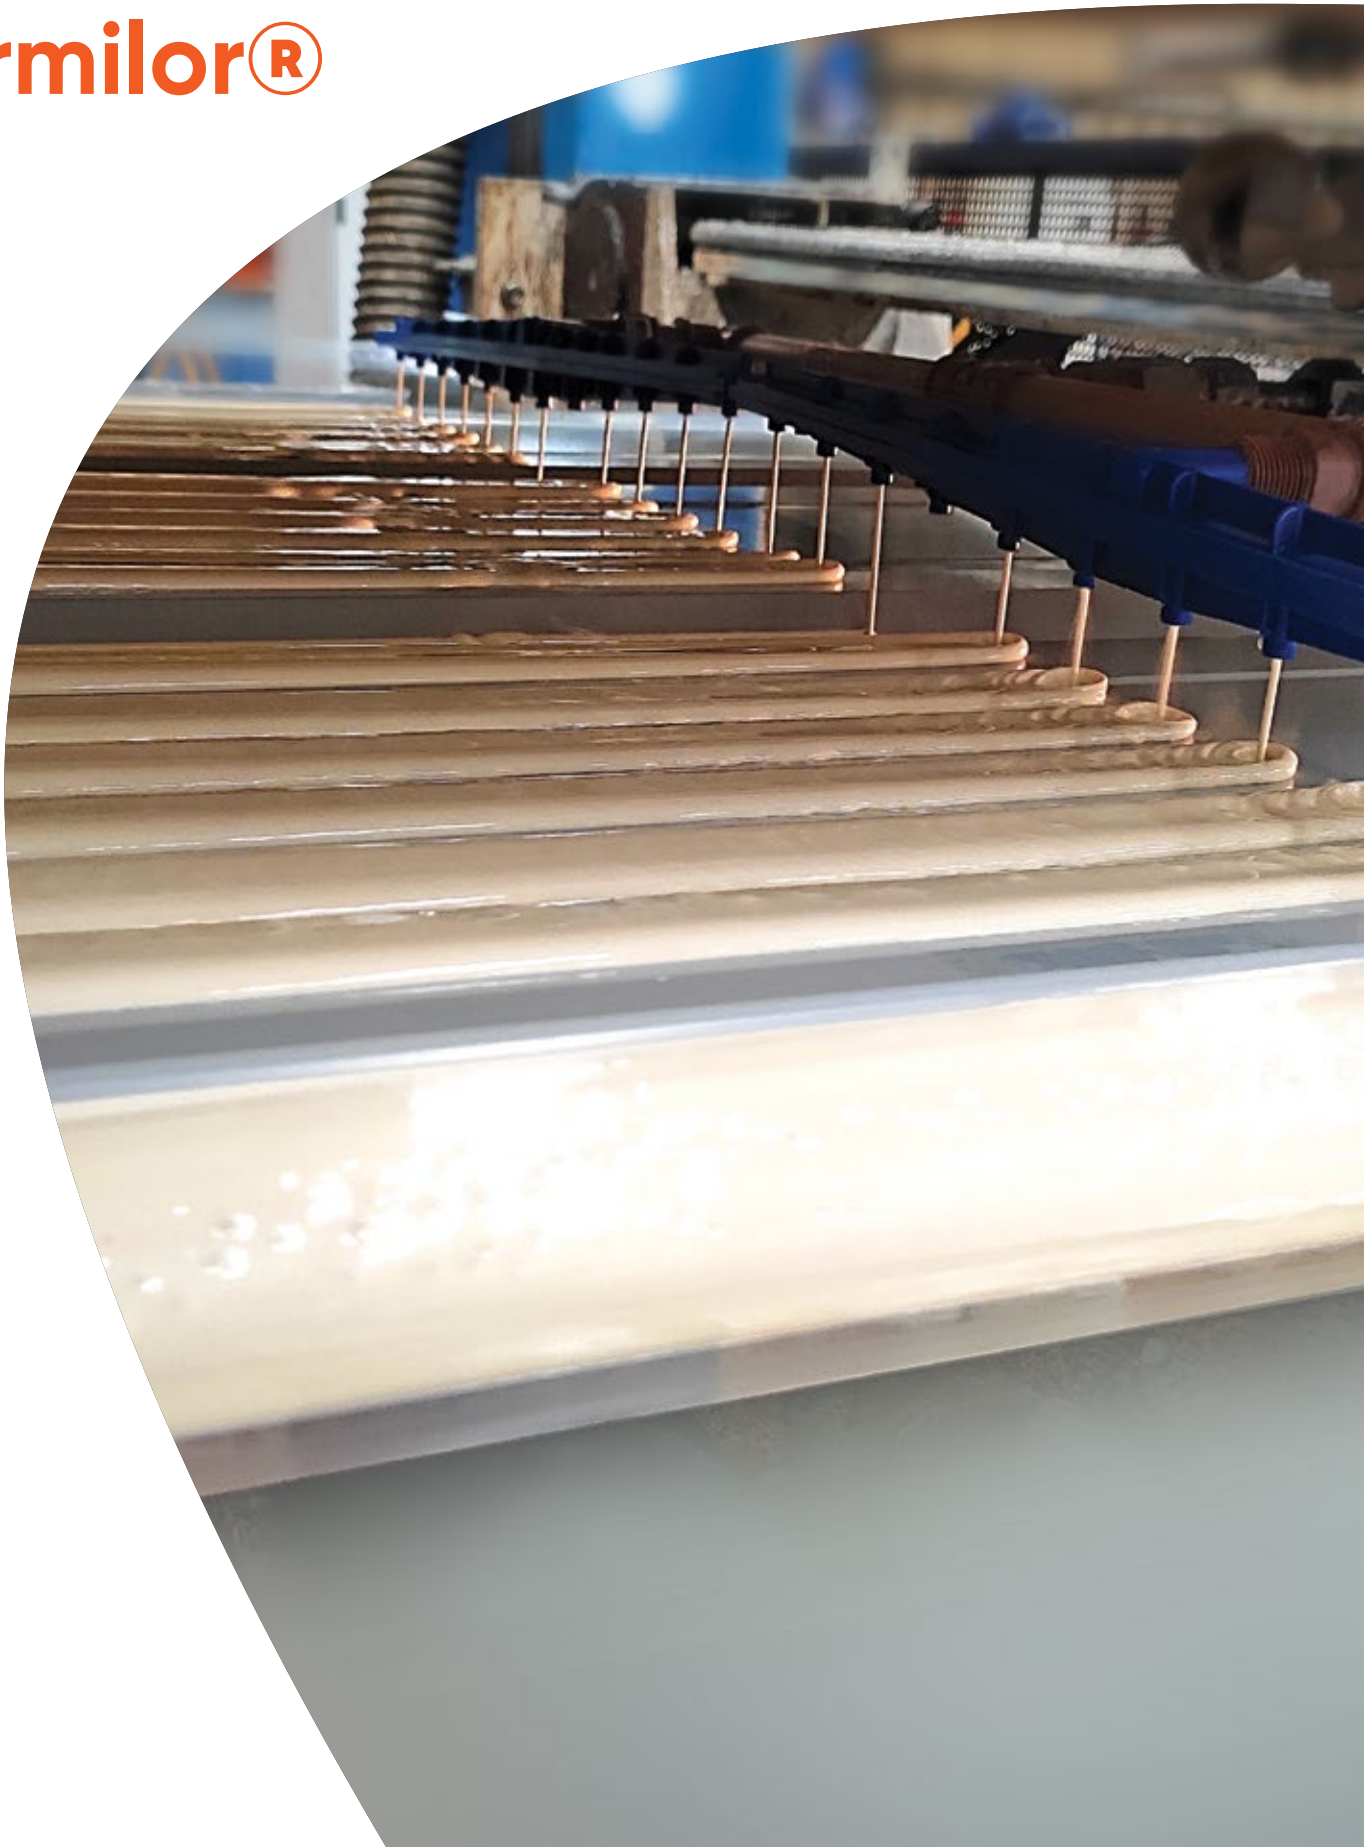

Painéis Termilor® com Poliisocianurato (PIR)

O poliisocianurato (PIR) é um elemento clássico amplamente adotado nas últimas décadas para isolamento térmico em larga escala na construção civil.

Possui ótima relação custo x benefício e inúmeras vantagens de utilização.

Não propicia a produção de fungos, pois não transporta nem absorve umidade. É inerte e inodoro.

Resiste a insetos ou roedores e não se degrada com o tempo.

Não é tóxico, sua produção não afeta a camada de ozônio, nem favorece o aquecimento global.

Tem excelente comportamento a exposição direta ao fogo. Não produz gotas inflamadas e fumaça.

Vantagens na Construção Civil

Tendência mundial, a construção industrializada emprega cada vez mais painéis com isolamento térmico em poliisocianurato (PIR).

São alguns dos seus benefícios:

- Ganho de área útil quando comparado a outros tipos de vedação, pois as paredes são mais esbeltas.
- Baixo índice de condutividade térmica, pois atinge o mesmo isolamento térmico que outros sistemas com menor espessura.
- Melhora na eficiência energética do edifício, devido ao seu excelente desempenho térmico.
- Exige menor investimento em equipamentos de climatização e reduz o consumo de energia elétrica.
- Reduz a mão de obra. Os painéis são muito leves, facilitando o manuseio e a montagem.
- Redução do cronograma da obra quando comparado à obras convencionais.
- Reduz o número de terças devido a sua elevada resistência mecânica e contribui para a leveza do conjunto edificado.
- O canteiro de obras fica mais limpo, organizado e com menos desperdícios.

Normas Técnicas Correlacionadas

- NBR 15366 – Painéis industrializados com Espumas Rígidas de Poliuretano e Poliisocianurato (2006).
- Instrução Técnica nº10 (Corpo de Bombeiros do Estado de SP) Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimentos.
- NBR 15575 Norma de Desempenho Item 8. Segurança contra incêndio (15575-3 & 15575-5).
- Regulamentação Técnica – INMETRO Produtos para tratamento acústico ou isolamento térmico para uso na construção civil.

Características e Especificações

Comprimentos:	Fabricados sob medida. Máximo até 12,00 m (acima disso sob consulta). Mínimo de 3,00 m.	
Pré-corte*:	Para pingadeiras a 50 mm da borda. Para abas de sobreposição transversal a 200 mm da borda. * Disponível apenas na linha Termilor Roof - TR.	
Espessuras da chapa de aço:	Face A: 0,43, 0,50 e 0,65 mm (face exposta a intempéries). Face B: 0,38, 0,43, 0,50 e 0,65 mm (face interna).	
Tipos de chapa de aço sem pintura:	Galvalume AZ150.	
Tipos de chapa de aço pré-pintada: (cores e quantidades sob consulta)	Galvanizado Z225 ou Galvalume AZ150. As chapas são pré-pintadas em linha contínua de pintura, com pré-tratamento, passivação, aplicação de primer epóxi anticorrosivo e acabamento final em: Poliéster (COLOR 25, PLUS 35); PVDF (ULTRA 27); Poliuretano alifático (MAX 60).	
Coeficiente Global (U) de Transmissão de Calor do Poliisocianurato (PIR), em função de sua espessura:	20 mm PIR - 0,77 (W/m²K) 30 mm PIR - 0,65 (W/m²K) 40 mm PIR - 0,52 (W/m²K) 50 mm PIR - 0,40 (W/m²K) 70 mm PIR - 0,29 (W/m²K).	100 mm PIR - 0,21 (W/m²K) 120 mm PIR - 0,18 (W/m²K) 150 mm PIR - 0,14 (W/m²K) 200 mm PIR - 0,11 (W/m²K)
Condutividade Térmica:	0,022 W/m.k	
Ensaio:	Classificação II-A na IT10/2019 do Corpo de Bombeiros. Decreto N° 56.819.	
Filme de polietileno:	O filme de polietileno aplicado em uma ou nas duas faces do painel, protege a chapa contra arranhões durante o transporte, manuseio e instalação. Materiais com filme de polietileno devem ser armazenados em local coberto, não devem ficar expostos ao Sol ou calor. O filme deve ser removido em até 7 dias do recebimento.	
Armazenamento no canteiro:	A embalagem com filme stretch permite a estocagem dos painéis no canteiro de obras por até 30 dias, desde que o material tenha sido adquirido sem filme de polietileno (descrito acima) e que sejam atendidas as condições de armazenamento descritas na embalagem e disponível no site da Perflor.	
Sistema de empilhamento e embalagem:	Composto por suportes de isopor por baixo da pilha e filme stretch envolvendo todo o fardo de painéis.	

Telha Térmica Termilor Roof® - TR



Largura útil 1030 mm

FA – Face Superior – exposta a intempéries

A preocupação com o conforto térmico e acústico em edificações é indispensável na arquitetura moderna e, sem dúvida, os painéis termoisolantes da Perfilor proporcionam soluções diferenciadas para as mais diversas aplicações.

A linha de painéis termoisolantes da série Termilor Roof® - TR são compatíveis com as telhas simples LR 33 e podem ser aplicados tanto em coberturas, quanto em fechamentos laterais.

A combinação de duas chapas metálicas perfiladas fortemente aderidas a uma camada de pelo menos 30 mm de PIR forma um painel único, extremamente rígido e resistente, fácil de transportar, manusear e principalmente de montar.



FB – Face Interna

Internamente, a chapa de aço é nervurada para proporcionar rigidez e planicidade a superfície que funciona esteticamente como um forro.

Os painéis da série TR oferecem opções para obras que necessitam de revestimentos em aço com ou sem pintura e acabamentos pré-pintados especiais.

Disponível em uma grande diversidade de cores (quantidade mínima sob consulta), também é possível escolher a espessura das chapas e do isolamento térmico.

São produzidos com 30, 40, 50 ou 70 mm de poliisocianurato (PIR).





Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)											Aplicações	
3 apoios 		Termilor Roof ®									Cobertura	Fachada
		TR 63 - 30 mm PIR			TR 73 - 40 mm PIR			TR 83 - 50 mm PIR				
Vão (m)		0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	Caimento: ≥ 5%	Assentamento: Vertical Horizontal
Sobrecarga Flecha L / 180	2,50	189	220	230	208	242	259	250	290	1315		
	2,75	167	195	205	185	216	230	223	260	280		
	3,00	136	165	180	153	185	197	186	225	235	Telha Plana: Raio ≥ 60 m	Posição Normal: não adequada
	3,25	118	140	150	132	157	164	160	190	195		
	3,50	104	120	125	117	135	138	143	165	165	Telha Curva: não disponível	
	3,75	90	105	110	102	119	121	125	145	145		
	4,00	77	90	95	87	102	107	107	125	130	(*) Acima de 30 m sob consulta	
	4,25	59	75	80	59	88	95	80	110	120		
4,50	44	65	70	47	76	83	59	95	105			
Peso (Kg/m²)		8,69	9,08	9,50	9,88	10,27	10,70	12,43	12,82	13,24		

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m².

Painel de Fachada Termilor Wall® – TW

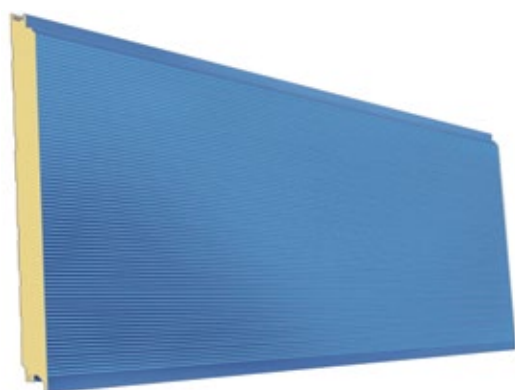

FA – Face Externa



FB – Face Interna



Os novos painéis termoisolantes para fachadas da série Termilor Wall® – TW são fabricados com a chapa externa micronervurada, a interna nervurada e 40, 50 ou 70 mm de poliisocianurato (PIR).

Como vedação para fachadas, os painéis TW possuem fixação oculta e podem ser montados na vertical ou na horizontal.

Para projetos diferenciados onde a cor, a espessura da chapa ou do isolante e a opção entre superfície micronervurada ou nervurada, a Perflor oferece um amplo leque de opções e combinações que certamente irão satisfazer a qualquer necessidade dos seus clientes.

Vendedores e representantes comerciais treinados estão à disposição para ajudar na melhor escolha.

A face interna do Termilor Wall® – TW é fabricada com a mesma nervura utilizada na face interna do Termilor Roof® – TR, proporcionando acabamento uniforme aos ambientes com soluções de coberturas e fachadas Perflor.

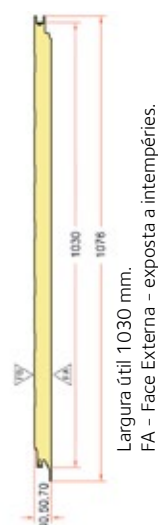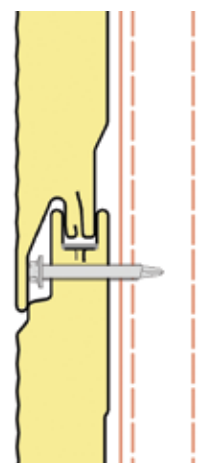Largura útil 1030 mm.
FA – Face Externa – exposta a intempéries.

Detalhe da fixação oculta do Termilor Wall – TW.

Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m²)								Aplicações	
3 apoios 		Termilor Wall ®						Divisória	Fachada
		TW 40 - 40 mm PIR			TW 50 - 50 mm PIR				
Vão (m)		0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	Assentamento: Vertical Horizontal	
Sobrecarga Flecha L / 180	2,00	105	125	134	147	175	188		
	2,20	94	113	122	127	153	165	Posição Normal: e ≥ 0,43 mm	
	2,40	83	101	111	109	132	145		
	2,60	61	83	101	78	107	130	Posição Invertida: não adequada	
	2,80	63	80	91	80	102	116		
	3,00	59	74	83	59	93	105		
	3,20	54	67	76	55	84	95	Painel Curvo: não disponível	
Peso (Kg/m²)		8,56	10,08	12,62	8,99	10,50	13,05		

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m².

Telha Térmica Termilor Filme® – TF



Largura útil 1030 mm
FA – Face Superior – exposta a intempéries



FB – Face Interna (filme de alumínio branco)

A linha Termilor® apresenta sua versão mais econômica, recomendada para coberturas de galpões com pé direito elevado ou sobre lajes e forros.


O Termilor Filme® – TF, possui um filme aluminizado texturizado branco ou preto, que proporciona uma opção de melhor custo-benefício para telhados que dispensam a chapa metálica inferior e possui melhor aparência do que as mantas de lã mineral revestidas com filme sintético utilizadas em subcoberturas.

Por ser fabricado com apenas uma chapa de aço – a do perfil trapezoidal LR 33 – sua resistência mecânica é próxima a de uma telha simples, tornando-o mais flexível e, sendo assim, deve ser

descarregado e manuseado com cuidado. Não deve ser arrastado sobre os demais ou sobre a estrutura para não danificar o filme inferior, nem sofrer pressão demasiada durante a montagem para não comprimir o poliisocianurato (PIR), o que afrouxa as fixações e provoca vazamentos.

O corte para pingadeiras e sobreposições transversais pode ser realizado facilmente no canteiro de obras pela equipe de montagem.

São produzidos com 20 mm (TF 53), ou 30 mm (TF 63), de poliisocianurato (PIR).



Filme aluminizado

Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf / m²) TF 53 e TF 63											Aplicações	
Número de Apoios		2 apoios 			3 apoios 			4 apoios 			Cobertura	Fachada
Vão (m)		0,43	0,50	0,65	0,50	0,43	0,65	0,43	0,50	0,65		
Sobrecarga Flecha L / 120	1,40	99	117	155	99	117	155	124	147	195	Caimento: ≥ 5%	Sob Consulta
	1,50	85	101	134	85	101	134	108	127	169		
	1,60	75	88	117	75	88	117	94	111	148	Extensão do pano d'água: ≤ 25 m	Posição Normal: e ≥ 0,50 mm
	1,70	66	78	103	66	78	103	83	98	130		
	1,80	58	69	91	58	69	91	74	87	116	Coberturas Curvas: não adequada	Posição Invertida: não adequada
	1,90	52	61	81	52	61	81	66	78	103		
	2,00	46	55	73	46	55	73	59	70	92		
	2,10	42	49	66	42	49	66	53	63	83		
	2,20	38	45	59	38	45	59	48	57	75		
Peso (Kg/m²)		4,35	4,54	4,75	4,35	4,54	4,75	4,35	4,54	4,75	Telha Curva: não disponível	

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m².



Galpão Industrial (vista inferior) | Taubaté - SP

Termilor Filme® - TR 63-TF, com filme de alumínio na cor Branco

Foto: Perfilor

Fixadores para Termilor®

Finalidade	Aplicação	Especificação
Costura	Termilor Roof® TR e TF Arremates de cobertura e fachada	PR 1/4-14x7/8" – Ponta 1
Fixação no canal, em estrutura de aço dobrada com espessura até 4 mm	Painel Termilor Wall® TW 40	PR 12-14x1 3/4" – Ponta 3
	Telha Painel Termilor Roof® TR 63 Painel Termilor Wall® TW50 Termilor Filme®	PR 12-14x2 3/8" – Ponta 3
	Telha Painel Termilor Roof® TR 73 Telha Painel Termilor Roof® TR 83	PR 12-14x2 3/4" – Ponta 3



Painéis Termoisolantes de Alto Desempenho

Apresentamos a linha Termilor Cold® – TC, painéis termoisolantes de alto desempenho para ambientes controlados.

A mais nova solução da ArcelorMittal Perfilor para vedação de câmaras frigoríficas e aplicações em indústria, agronegócio, salas limpas, compartimentação de galpões, entre outras.

A série de Painéis Termilor Cold® – TC é voltada para atender as necessidades de conforto térmico, condições de processo e conservação e preservação de temperatura em ambientes específicos.

Supermercados, frigoríficos, laboratórios, centros de distribuição e até mesmo habitações podem fazer uso deste produto, principalmente em construções modulares.

Revestimentos seguros

Os painéis são produzidos em chapa de aço Galvalume®, uma liga composta por alumínio-zinco especialmente desenvolvida para a construção civil e muito resistente, que associada aos revestimentos pré-pintados, tornam os compartimentos extremamente duráveis e seguros para a indústria de alimentos.



Liberdade de cor

Temos o maior leque de cores do mercado e uma diversidade de revestimentos que, combinados, atendem as mais exigentes necessidades de projeto.

Compromisso com a qualidade

Do aço da ArcelorMittal a pré-pintura das chapas na Tekno Kroma, toda a cadeia de produção dos painéis é completamente rastreada e possui certificado de garantia de origem do aço e da pintura.



Painel Frigo Termilor Cold® - TC



Soluções dedicadas

Toda a qualidade e tradição que ArcelorMittal Perflor oferece para a construção civil através de sistemas especiais de cobertura, fachadas e lajes, agora também está presente em instalações e ambientes que exigem alto desempenho termoisolante, através dos painéis compostos por poliisocianurato (PIR).



Informações Técnicas					Aplicações
Espessura Isolante - PIR (mm)	Espessura da Chapas (mm)	Largura Útil (mm)	Coefficiente Global de Transmissão de Calor (W/m².K)	Vão Máximo Entre Apoios (mm)	Divisória Fachada Forro
30	0,43+0,43	1150	0,65	2600	Assentamento: Vertical Horizontal
40	0,43+0,43	1150	0,52	2800	
50	0,43+0,43	1150	0,40	3200	
70	0,43+0,43	1150	0,29	4400	Acabamento: liso / nervurado
100	0,43+0,43	1150	0,21	5300	
120	0,43+0,43	1150	0,18	5750	
150	0,43+0,43	1150	0,14	6300	Painel Curvo: não disponível
200	0,43+0,43	1150	0,11	7000	

Fator de conversão: 1W/m².K = 0,86kcal/h.m².oC.

Vão máximo para painel bi-apoiado, com flecha máxima admissível L/120 e carga distribuída de 75 kg/m².

Comprimento máximo: 15 m. Disponível também em 0,50 e 0,65 mm, (0,38 mm sob consulta).



Ponte Euclides da Cunha | São José do Rio Pardo – SP

Retrofit com Forma Colaborante Polydeck® 59S – Steel Deck

Projeto: Projetta (retrofit) | Foto: Perfilor



Studio de Arquitetura Maurício Melara | Curitiba – PR

Forma Colaborante Polydeck® 59S – Steel Deck


Projeto: Maurício Melara Arquitetura | Foto: Celso Pilati

Sistema de Laje Mista Steel Deck



Polydeck 59S®

O Steel Deck da ArcelorMittal

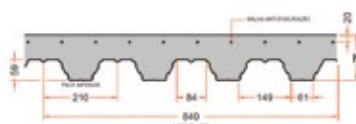

Como escolher sua telha forma colaborante Polydeck 59S®

1. Pela utilização das tabelas

Conhecendo um dos parâmetros determinantes do projeto (sobrecarga, vãos, número de apoios ou espessura da laje), verifique nas tabelas abaixo a especificação que atende a estas exigências.

Exemplo: Para uma sobrecarga de 540 daN/m² podemos ter as seguintes condições:

- vão de 3,00 m, 4 apoios, chapa de 0,80 mm, espessura total 11 cm, sem escoramento;
- vão de 3,40 m, 3 apoios, chapa de 0,95 mm, espessura total 12 cm, com escoramento;
- vão de 3,60 m, 4 apoios, chapa de 1,25 mm, espessura total 11 cm, sem escoramento.

2. Pelas restrições de cálculo

Eventuais restrições de cálculo como:

- espessura mínima da laje imposta pelo uso de conectores;
- espessura mínima imposta pelo calculista devido a outras variáveis.

Nestes casos a utilização das tabelas é de forma inversa, encontrando a situação mais econômica para a espessura total predefinida.

O calculista da obra deverá verificar as condições de aplicação conforme a ABNT NBR 14.323 anexo C, além das particularidades que podem ocorrer em cada estrutura, como esforços horizontais, utilização de vigas mistas, vibrações, ressonância, cargas concretadas, resistência ao fogo e outras.

Nos pontos de momento negativo, o calculista deverá prever armaduras negativas adicionais, pois a malha anti-fissuração indicada não tem esta função.

Tabelas de Sobrecargas A

Spessore 0,80 mm

SISTEMA 2 APOIOS - Vão máximo sem escora: 2,40 m																
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
Espessura da laje (cm)	11	1001	830	700	598	286										
	12	1101	913	770	398	310										
	13	1202	997	841	430	334	256									
	14	1303	1081	593	462	358	274									
	15	1405	1165	636	494	382	291									
	16	1506	1250	679	527	406	309									
	17	1608	1334	721	559	431	327									
	18	1710	985	764	592	455	345	255								
	19	1812	1041	807	625	480	363	268								
	20	1915	1098	850	658	505	382	281								
	21	2017	1154	984	691	530	400	294								
	22	1570	1211	937	724	555	418	307								
	23	1644	1267	980	757	580	437	320								
	24	1719	1324	1024	790	605	455	333								
	25	1793	1381	1067	823	630	474	347								

SISTEMA 3 APOIOS - Vão máximo sem escora: 3,00 m																
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
Espessura da laje (cm)	11	1259	1044	879	752	650	568	500	445							
	12	1385	1148	968	827	715	625	551	288							
	13	1512	1245	1057	903	781	683	379	311	254						
	14	1639	1359	1146	979	847	740	407	334	272						
	15	1767	1465	1235	1055	913	532	436	357	291						
	16	1894	1571	1324	1132	979	568	465	380	309						
	17	2022	1677	1414	1208	737	604	494	404	328	264					
	18	2150	1783	1503	1285	781	640	524	427	347	278					
	19	2278	1889	1593	1012	826	676	553	451	366	293					
	20	2407	1996	1683	1067	871	712	582	475	384	308					
	21	2535	2103	1773	1122	915	749	612	498	403	323	254				
	22	2664	2210	1451	1177	960	785	641	522	422	338	266				
	23	2793	2317	1520	1233	1005	821	671	546	441	353	277				
	24	2923	2424	1588	1289	1050	858	701	570	460	368	289				
	25	3052	1852	1657	1344	1096	895	730	594	480	383	301				

SISTEMA 4 APOIOS - Vão máximo sem escora: 3,00 m																
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
Espessura da laje (cm)	11	1205	999	842	719	622	544	479								
	12	1326	1099	927	792	685	598	315	256							
	13	1447	1200	1012	865	748	654	341	276							
	14	1569	1301	1097	937	811	450	366	296							
	15	1691	1402	1182	1010	874	482	391	316	253						
	16	1813	1503	1268	1084	633	514	417	336	296						
	17	1936	1605	1353	1157	673	547	443	357	285						
	18	2058	1707	1439	1230	714	579	469	377	301						
	19	2181	1809	1525	931	754	612	495	398	317						
	20	2304	1911	1611	982	795	644	521	418	333	260					
	21	2427	2013	1698	1032	836	677	547	439	349	273					
	22	2551	2115	1343	1083	876	710	573	460	365	285					
	23	2674	2218	1407	1134	917	742	599	481	381	297					
	24	2798	2321	1470	1185	958	775	626	501	397	310					
	25	2922	1916	1534	1263	999	808	652	522	414	322					

☐ Sem escoramento ☒ Com escoramento

As tabelas de sobrecargas levam em consideração uma flecha de $l/350$ na utilização (limitação da flecha de montagem a $l/240$).

Spessore 0,95 mm


SISTEMA 2 APOIOS - Vão m								
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
Espessura da laje (cm)	11	1165	966	814	695	367	291	
	12	1283	1063	896	765	399	316	
	13	1400	1161	978	544	431	340	266
	14	1518	1258	1061	586	464	365	285
	15	1636	1357	1143	628	496	390	303
	16	1755	1455	848	670	529	415	322
	17	1874	1554	902	713	562	441	341
	18	1993	1652	957	755	595	466	361
	19	2112	1751	1011	798	628	492	380
	20	2232	1356	1066	841	662	517	399
	21	2351	1426	1121	884	695	543	419
	22	2471	1497	1177	927	729	569	438
	23	2591	1568	1232	970	762	595	458
24	2711	1639	1287	1013	796	621	477	
25	2831	1710	1343	1057	830	647	497	

SISTEMA 3 APOIOS – Vão m								
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
Espessura da laje (cm)	11	1435	1215	1024	874	756	660	581
	12	1614	1337	1127	962	832	727	640
	13	1762	1460	1230	1051	908	793	699
	14	1910	1583	1334	1140	985	860	758
	15	2059	1706	1438	1228	1062	928	818
	16	2208	1830	1542	1317	1139	995	887
	17	2357	1954	1646	1407	1216	1063	924
	18	2507	2078	1751	1496	1294	797	662
	19	2657	2202	1856	1586	1371	843	699
	20	2807	2327	1961	1676	1075	889	737
	21	2957	2451	2066	1766	1130	935	775
	22	3108	2576	2171	1856	1187	981	813
	23	3259	2701	2277	1509	1243	1028	851
	24	3410	2827	2382	1578	1299	1074	889
	25	3561	2925	2488	1646	1355	1120	928

SISTEMA 4 APOIOS - Vão m								
Vão (m)		2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
Espessura da laje (cm)	11	1404	1163	980	837	723	632	557
	12	1545	1280	1078	921	796	696	613
	13	1686	1397	1177	1006	870	760	432
	14	1828	1515	1277	1091	943	824	465
	15	1971	1633	1376	1176	1017	888	499
	16	2113	1752	1476	1261	1091	646	532
	17	2256	1870	1576	1347	1165	687	566
	18	2400	1989	1676	1432	1239	729	600
	19	2543	2108	1776	1518	937	770	634
	20	2687	2227	1877	1604	989	812	668
	21	2831	2347	1978	1690	1040	854	702
	22	2975	2466	2079	1776	1091	896	736
	23	3119	2586	2180	1396	1143	938	770
	24	3264	2706	2281	1459	1194	980	805
	25	3409	2826	2382	1523	1246	1022	839

Viga Mista

Uma das possíveis utilizações da laje mista é uma associação estrutural com as vigas-suporte permitindo que a laje desempenhe um papel de mesa de compressão. Nesta aplicação, a solidarização mecânica viga-laje é realizada por intermédio de conectores soldados, como mostra a figura abaixo.

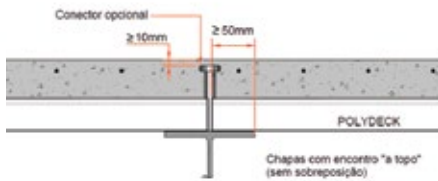

Para a fabricação do Polydeck 59S®, a Perfilor utiliza aço galvanizado Z 275 estrutural, ZAR 280, certificado pela ArcelorMittal, atendendo a norma ABNT NBR 1621.

A Perfilor poderá oferecer o projeto de paginação e montagem específico para a sua obra.

Malha Anti-Fissuração

Espessura da Laje	Bitola
de 11 a 15 cm	Ø 3,8xØ 3,8 - 150 x 150 (Q75)
16 cm	Ø 4,2xØ 4,2 - 150x150 (Q 92)
de 17 a 18 cm	Ø 3,8xØ 3,8 - 100 x 100 (Q113)
de 19 a 20 cm	Ø 4,2xØ 4,2 - 100 x 100 (Q138)

Características Mecânicas do Perfil

Espessura da chapa (mm)	Momento de inércia I (cm ⁴ /m)	Módulo Resistente W (cm ³ /m)	Peso (Kg./m ²)
0,80	55,15	i/vi 17,02 i/vs 20,73	9,14
0,95	74,56	i/vi 23,02 i/vs 28,03	10,86
1,25	90,10	i/vi 27,81 i/vs 33,87	14,29

Peso Próprio do Perfil + Concreto Kg/m² (Fck 22 Mpa)

Espessura da laje (cm)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Consumo de Concreto (m ³ /m ²)	0,077	0,087	0,097	0,107	0,117	0,127	0,137	0,147	0,157	0,167	0,177	0,187	0,197	0,207	0,217
0,80 mm	194	218	242	266	290	314	338	362	386	410	434	458	482	506	530
0,95 mm	197	221	245	269	293	317	341	365	389	413	437	461	485	509	533
1,25 mm	199	223	247	271	295	319	343	367	391	415	439	463	487	511	535

Admissíveis Úteis (daN/m²)

Espessura 1,25 mm

Vão máximo sem escora: 2,40 m

Vão (m)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
11	1623	1344	1132	966	835	729	641	568	505	448	395	345	298	255	215
12	1787	1480	1246	1064	919	802	707	631	564	503	445	390	339	291	246
13	1952	1616	1361	1162	1004	878	777	696	631	570	511	455	402	352	304
14	2117	1753	1476	1260	1089	957	851	765	695	632	572	515	461	409	359
15	2282	1890	1592	1359	1188	1049	937	846	771	706	645	586	530	476	424
16	2448	2028	1707	1458	1274	1127	1009	914	835	767	705	645	588	533	479
17	2614	2166	1824	1557	1361	1205	1081	981	900	827	763	701	642	585	529
18	2781	2304	1940	1657	1450	1283	1154	1049	964	887	814	749	688	629	572
19	2948	2442	2057	1753	1535	1357	1214	1095	1005	925	849	782	719	658	598
20	3116	2581	2174	1855	1627	1439	1291	1167	1072	988	908	829	760	696	634
21	3284	2720	2291	1961	1723	1525	1371	1243	1144	1056	972	889	816	749	684
22	3452	2860	2426	2086	1838	1630	1471	1338	1234	1141	1054	968	882	805	737
23	3621	2999	2557	2205	1947	1729	1564	1426	1317	1220	1130	1041	952	872	799
24	3789	3139	2686	2323	2055	1827	1656	1513	1400	1307	1214	1122	1038	954	877
25	3958	3279	2815	2433	2155	1917	1740	1593	1475	1378	1282	1186	1098	1011	930

Vão máximo sem escora: 3,00 m

Vão (m)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
11	1431	1285	1162	1058	968	890	827	774	728	686	646	608	572	538	505
12	1617	1452	1313	1196	1095	1006	937	881	835	792	751	711	673	637	602
13	1803	1619	1464	1334	1221	1103	1029	969	919	874	831	790	751	713	676
14	1989	1786	1616	1471	1347	1221	1144	1081	1035	990	946	903	862	822	783
15	2175	1953	1767	1609	1473	1340	1258	1191	1142	1095	1050	1006	963	921	880
16	2361	2120	1918	1747	1585	1448	1351	1279	1227	1180	1134	1089	1044	1000	957
17	2547	2287	2070	1885	1693	1547	1445	1368	1312	1264	1218	1172	1127	1082	1038
18	2733	2454	2221	2023	1801	1656	1548	1466	1405	1354	1306	1259	1213	1167	1122
19	2919	2621	2372	2161	1910	1757	1643	1556	1491	1437	1384	1330	1276	1222	1169
20	3105	2788	2523	2299	2018	1857	1737	1645	1576	1519	1463	1407	1352	1297	1243
21	3291	2955	2675	2436	2147	1977	1851	1754	1681	1621	1563	1505	1447	1389	1332
22	3477	3122	2826	2574	2276	2097	1966	1864	1787	1724	1664	1604	1544	1484	1425
23	3663	3289	2977	2712	2414	2225	2088	1981	1900	1835	1773	1711	1649	1587	1526
24	3849	3456	3128	2841	2533	2335	2193	2081	1995	1928	1864	1800	1736	1671	1607
25	4035	3623	3280	2968	2650	2443	2295	2177	2087	2017	1951	1885	1819	1753	1687

Vão máximo sem escora: 3,20 m

Vão (m)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
11	1449	1301	1178	1073	982	907	844	790	744	705	671	639	608	578	548
12	1638	1470	1331	1212	1107	1029	964	907	858	815	775	736	697	658	619
13	1826	1640	1484	1352	1239	1155	1087	1029	977	932	890	848	806	765	724
14	2014	1809	1637	1492	1371	1283	1221	1167	1119	1074	1030	986	942	898	854
15	2202	1978	1791	1632	1494	1381	1315	1259	1212	1166	1121	1076	1031	986	941
16	2390	2147	1944	1756	1597	1479	1409	1350	1301	1254	1208	1162	1116	1070	1024
17	2579	2316	2097	1876	1691	1567	1493	1432	1381	1332	1284	1236	1187	1138	1089
18	2767	2485	2250	1996	1794	1665	1587	1523	1469	1417	1366	1315	1264	1213	1162
19	2955	2655	2404	2116	1888	1754	1671	1605	1549	1494	1441	1388	1335	1282	1229
20	3143	2824	2557	2236	1993	1855	1768	1700	1642	1586	1531	1476	1421	1366	1311
21	3332	2993	2710	2356	2100	1957	1866	1805	1745	1688	1632	1576	1520	1464	1408
22	3520	3162	2863	2477	2191	2044	1949	1885	1823	1764	1707	1650	1593	1536	1479
23	3708	3331	3016	2598	2281	2129	2030	1963	1900	1839	1779	1719	1659	1598	1537
24	3896	3500	3170	2719	2380	2224	2121	2051	1986	1923	1861	1800	1738	1676	1614
25	4085	3670	3323	2841	2480	2319	2213	2140	2073	2010	1947	1884	1821	1758	1694

SISTEMA 4 APOIOS - Vão máximo sem escora: 3,60 m

Vão (m)	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80
11	1449	1301	1178	1073	982	907	844	790	744	705	671	639	608	578	548
12	1638	1470	1331	1212	1107	1029	964	907	858	815	775	736	697	658	619
13	1826	1640	1484	1352	1239	1155	1087	1029	977	932	890	848	806	765	724
14	2014	1809	1637	1492	1371	1283	1221	1167	1119	1074	1030	986	942	898	854
15	2202	1978	1791	1632	1494	1381	1315	1259	1212	1166	1121	1076	1031	986	941
16	2390	2147	1944	1756	1597	1479	1409	1350	1301	1254	1208	1162	1116	1070	1024
17	2579	2316	2097	1876	1691	1567	1493	1432	1381	1332	1284	1236	1187	1138	1089
18	2767	2485	2250	1996	1794	1665	1587	1523	1469	1417	1366	1315	1264	1213	1162
19	2955	2655	2404	2116	1888	1754	1671	1605	1549	1494	1441	1388	1335	1282	1229
20	3143	2824	2557	2236	1993	1855	1768	1700	1642	1586	1531	1476	1421	1366	1311
21	3332	2993	2710	2356	2100	1957	1866	1805	1745	1688	1632	1576	1520	1464	1408
22	3520	3162	2863	2477	2191	2044	1949	1885	1823	1764	1707	1650	1593	1536	1479
23	3708	3331	3016	2598	2281	2129	2030	1963	1900	1839	1779	1719	1659	1598	1537
24	3896	3500	3170	2719	2380	2224	2121	2051	1986	1923	1861	1800	1738	1676	1614
25	4085	3670	3323	2841	2480	2319	2213	2140	2073	2010	1947	1884	1821	1758	1694



Museu Mazzaropi | Taubaté - SP

Telha Trapezoidal LR 25 Calandrada em chapa de aço Galvalume® AZ 150 sem pintura

Projeto: N&W Arquitetos | Foto: Arquivo Museu



Bar Stella Artois / Casa Cor 2010 | Belo Horizonte - MG

Telha Ondulada LR 17 em aço inoxidável acabamento polido

Projeto: BCMF Arquitetos | Foto: Jomar Bragança

Revestimientos Metálicos




Galvanizado

Revestimento metálico composto 100% por zinco (275 g/m² na soma das duas faces) produzido sem adição de chumbo, em consonância com a política da ArcelorMittal de desenvolvimento sustentável, com espessura controlada e cristais minimizados.

Atende a NBR 7008 e possui certificado de qualidade e origem ArcelorMittal.

Obtido pelo processo de galvanização por imersão a quente (passagem da chapa de aço por um banho de zinco líquido), esse revestimento confere ao aço alta qualidade superficial, proteção contra a corrosão e maleabilidade.

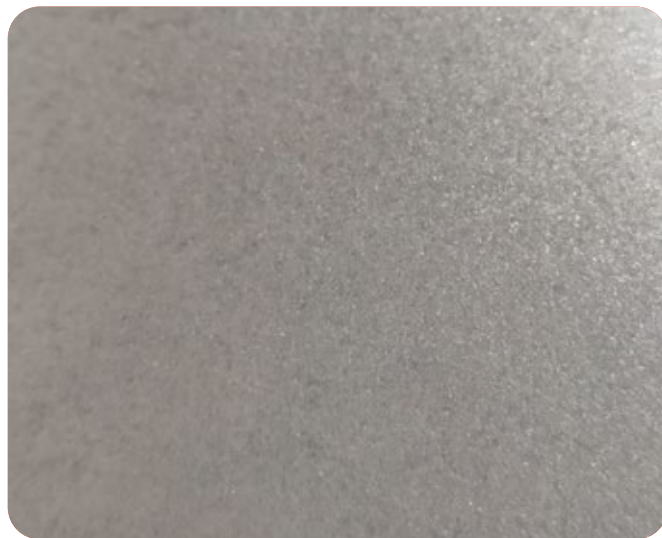


Galvalume®

Há décadas, as chapas de aço Galvalume® demonstram excelente durabilidade, resultado da combinação entre o alumínio e o zinco, aplicados por meio de um processo de imersão de tiras a quente em uma linha de galvanização contínua.

Sua composição apresenta 55% de alumínio, 44,4% de zinco e 1,6% de silício, garantindo maior resistência à corrosão e abrasão, refletividade ao calor, maior vida útil e ótimo aspecto visual.

O Galvalume® é fornecido com revestimento mínimo de 150 g por m² na soma das duas faces (AZ 150) e pode ser pré-pintado.

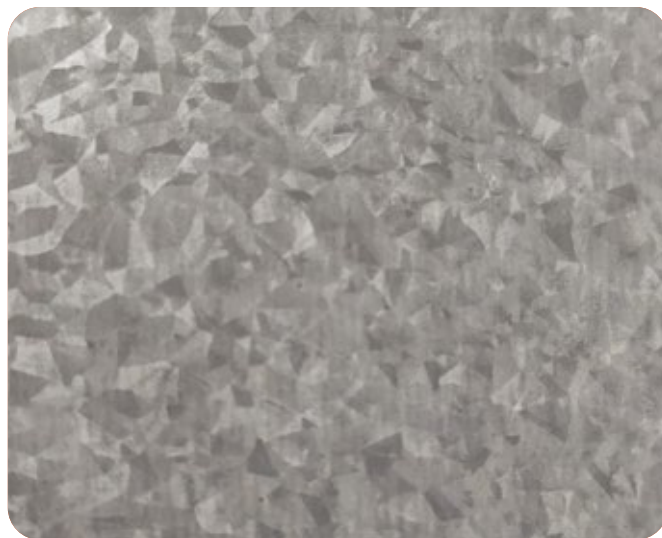


Inoxidável

Composto por ligas de ferro (Fe), carbono (C) e com um mínimo de 10,50% de cromo (Cr), além de outros elementos metálicos, os aços inoxidáveis possuem incomparável resistência a corrosão.

Versátil, resistente, moderno, durável, nobre e elegante, a chapa de aço inoxidável é 100% renovável, têm qualidades exclusivas e inúmeras aplicações.


O uso do aço inox é uma tendência crescente na arquitetura mundial. Um material de qualidade, estética excepcional e baixo custo de manutenção.

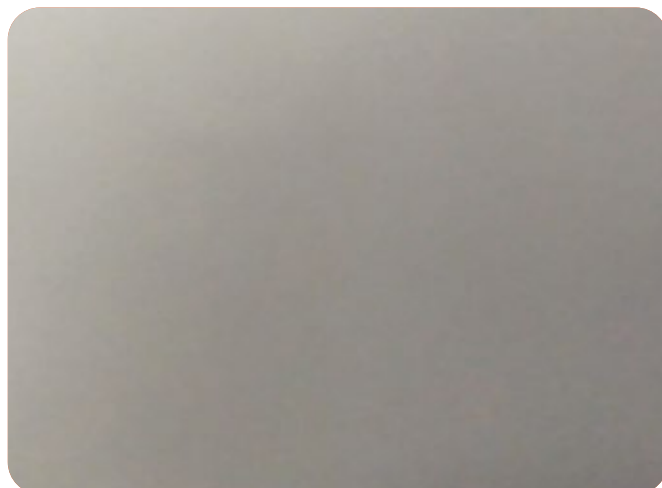

As chapas de aço galvanizado são utilizadas para a produção de telhas para coberturas e fachadas instaladas em locais de pouca agressividade ambiental e menor exigência estética.

Quando produzidas em aço ZAR280, com resistência estrutural, as bobinas de aço galvanizado são utilizadas para fabricação de steel deck, a telha forma colaborante para lajes mistas Polydeck® da Perflor, disponível nas espessuras de 0,80, 0,95 ou 1,25 mm.

Podem receber pré-pintura coil coating (neste caso com revestimento de 225 g/m² de zinco).

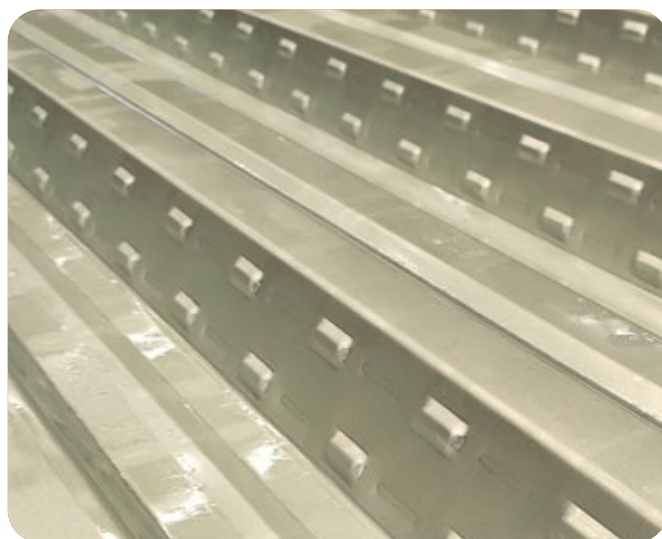


As telhas de aço Galvalume® da Perflor atendem rigorosamente às especificações das normas brasileiras ABNT para aços revestidos de seção ondulada e trapezoidal (NBR 14513 e NBR 14514), que determinam os limites dimensionais e requisitos a serem considerados, tornando o produto 100% em conformidade.

Podem ser fabricadas em comprimentos de até 12 m, nas espessuras nominais de 0,43, 0,50 e 0,65 mm, e são indicadas para obras mais econômicas, industriais e comerciais, em áreas rurais e urbanas. Também são produzidas cumeeiras e rufos para acabamento das coberturas e fechamentos metálicos.



O uso de telhas trapezoidais ou onduladas em aço inoxidável é cada vez mais comum na arquitetura devido a sua alta resistência mecânica, leveza, durabilidade – inclusive em atmosferas agressivas, baixíssima manutenção, grande apelo estético, excelente resistência à corrosão (inclusive em altas temperaturas) e à abrasão, devido à sua maior dureza superficial. Essas características podem ser exploradas através de perfis previamente selecionados em conjunto com a Perflor, como as telhas LR 17, LR 25 e LR 40. Podem compor sistemas sanduíche com lã mineral e também podem ser perfuradas ou curvas (calandrada ou multidobra).

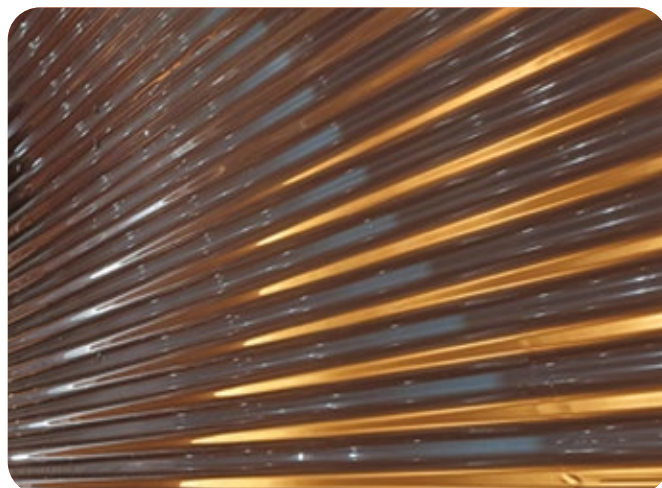



Primato Supermercado | Toledo – PR

Painel de Fachada Termilor Wall® em chapa de aço pré pintada em cores diversas

Projeto: ADM Engenharia | Foto: Cleidson R.



Combo Atacadista | Araranguá – SC

Painel de Fachada Termilor Wall® em chapa de aço pré pintada na cor Laranja



Projeto: Décio Góes Arquitetura | Foto: Perfilor

Revestimientos Pré-Pintados



Sistema de Pré-Pintura Coil Coating

Para fabricação de telhas e painéis, a Perfilor utiliza chapa de aço zincada por imersão a quente e pré-pintada em linha contínua (Sistema de Pré-Pintura Coil Coating), onde a chapa é limpa, tratada e posteriormente protegida pela aplicação de um primer epóxi, seguido da pintura de acabamento em poliéster, poliuretano alifático ou fluoreto de polivinilideno (PVDF).

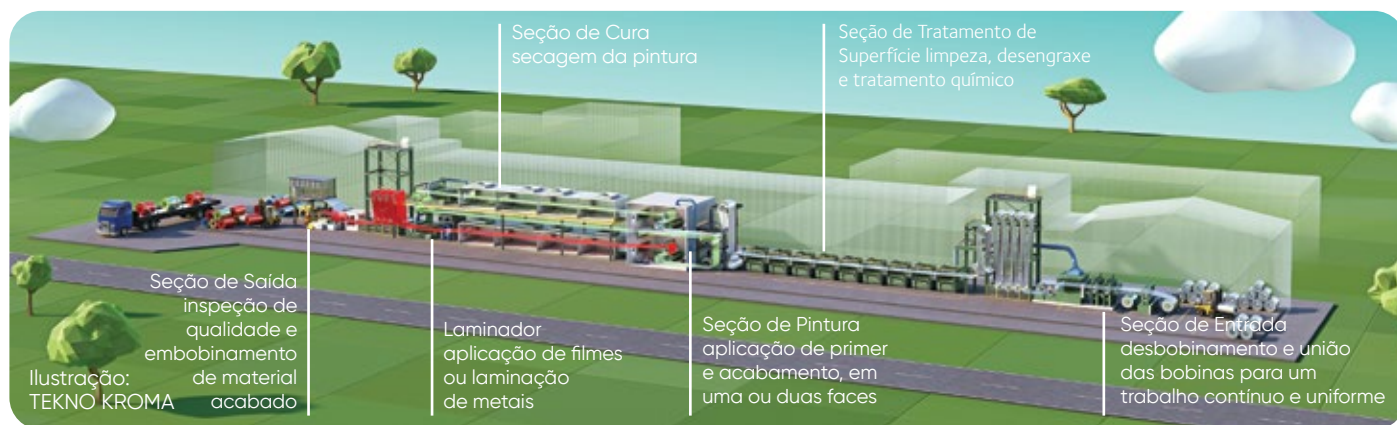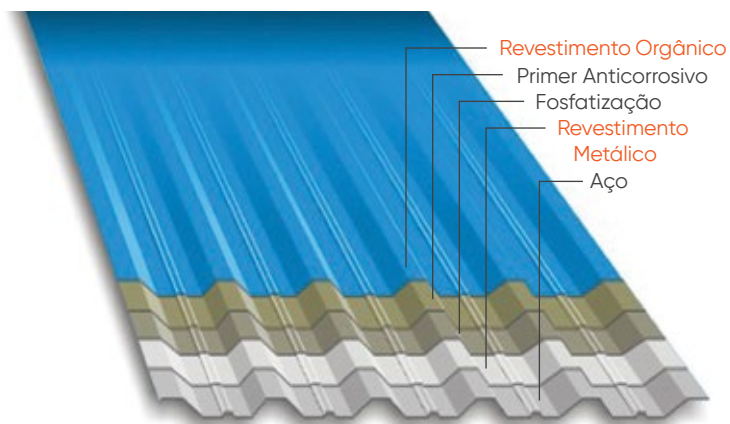

Pré-pintura (face externa)	Descrição	Características			Combinações (face interna)	Dureza a Lópis (ASTM D 3363)	Aderência (grade plana) (ASTM D 3359)	
		Camadas de Revestimento Orgânico	Revestimento Metálico	Brilho				
Ecogris 15	Pré-pintado básico, econômico, disponível somente na cor Cinza Ral 7035, para uso interno ou ambiente de pouca agressividade (rural ou urbano).	10 µm de acabamento em poliéster +5 µm de primer epoxi anticorrosivo	Zincagem Z 225, Z 275 ou Galvalume AZ 150	30% (±5%)	Ecogris 15 Color 25	F mínimo	100%	
Color 25	Pré-pintado multi-função, carro chefe do mercado, utilizado em coberturas e fachadas de ambientes rurais e urbanos, possui excelente custo-benefício.	20 µm de acabamento em poliéster +5 µm de primer epoxi anticorrosivo	Zincagem Z 225, Z 275 ou Galvalume AZ 150	30% (±5%)	Ecogris 15 Color 25 Plus 35 Ultra 27 Max 60	F mínimo	100%	
Plus 35	Sistema pré-pintado de alta qualidade, com maior camada de proteção para ambientes de média agressividade ou projetos de maior compromisso estético.	20 µm de acabamento em poliéster +15 µm de primer epoxi anticorrosivo	Zincagem Z 225, Z 275 ou Galvalume AZ 150	30% (±5%)	Color 25 Max 60	F mínimo	100%	
Max 60	Sistema de acabamento orgânico de alta camada aplicável na face externa ou na face interna, voltado para ambientes de maior agressividade.	30 µm de acabamento em poliuretano alifático +30 µm de primer poliuretano anticorrosivo	Zincagem Z 225, Z 275 ou Galvalume AZ 150	30% (±5%)	Color 25 Plus 35	F mínimo	100%	
Ultra 27	Acabamento de alta durabilidade, voltado para aplicações arquitetônicas onde a estabilidade das cores e resistência a radiação ultra violeta seja importante.	21 µm de acabamento em PVDF +6 µm de primer epoxi anticorrosivo	Zincagem Z 225, Z 275 ou Galvalume AZ 150	30% (±5%)	Color 25 Ultra 27	F mínimo	100%	

Cores Standard




Pinturas Especiais



Testes Físicos			Testes Químicos					Ambientes para Aplicação Externa							
Erichsen (grade com impacto)	Dobramento (flexão) (ASTM D 4145)	Impacto (ASTM 2794)	Câmara Salina (ASTM B 117 ASTM D 714)	Kesternich (SO2) (DIM 50018 NBR 8096)	C. Ultravioleta (CUV) (ASTM G 154)	Resistência a Agentes Químicos	Rural ou Normal	Rural ou Normal		Marítimo				Especial	
								Normal	Severo	20 a 10 km	10 a 3 km	Beira Mar (< 3 km)	Misto	U.V. Forte	Particular
Bom	10 E sem fissura	Sem destaca- mento	700 horas	7 Ciclos	500 horas	Regular	✓	✓	✗	?	✗	✗	✗	✗	✗
Bom	10 E sem fissura	Sem destaca- mento	1000 horas	10 Ciclos	500 horas	Boa	✓	✓	✗	✓	?	✗	✗	✗	?
Bom	10 E sem fissura	Sem destaca- mento	1200 horas	10 Ciclos	500 horas	Boa	✓	✓	?	✓	?	?	?	?	?
Bom	10 E sem fissura	Sem destaca- mento	1500 horas	10 Ciclos	500 horas	Ótima	✓	✓	?	✓	✓	?	?	?	?
Bom	10 E sem fissura	Sem destaca- mento	2000 horas	10 Ciclos	500 horas	Ótima	✓	✓	?	✓	✓	?	?	✓	?

Arremates

Cumeeira Lisa

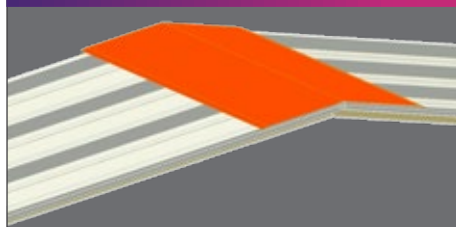

FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: 280 mm
b: 20 mm
α: variável

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m



Cumeeira Perfil



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
α: variável

Comprimento:
Largura Útil
do Perfil



Cumeeira Espigão



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: 280 mm
b: 20 mm
α: variável

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Rufo de Topo



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm
α: variável

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Cumeeira Shed



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm
d: 20 mm
α: variável

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Espaçador Cartola



Dimensões:
a: 50 mm
b: 50 mm
c: 25 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 3,0 m




Rufo Lateral Superior



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm
d: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85



Rufo Lateral Inferior



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Rufo Chapéu




FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: variável
d: 20 mm
α: variável
β: variável

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Rufo Pingadeira para Calha

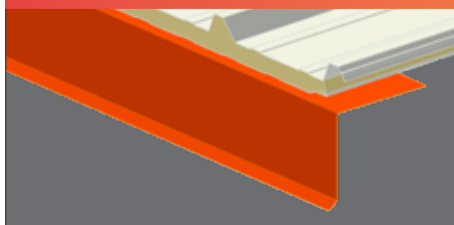

FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m



Rufo Pingadeira J



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm
d: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m



Rufo Pingadeira para Painei



FA:
Face Aparente

Dimensões:
peça 1 a: 60 mm
peça 2 e: 15 mm
b: variável f: 50 mm
c: 15 mm g: 15 mm
e: 15 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Canto Externo



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Canto Interno



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: 20 mm

Comprimento:
Total: 3,0 m
Útil: 2,85 m




Arremate de Borda



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: variável

Comprimento:
Total: 0,15 m
Útil: 2,85 m




Mata Junta Vertical



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: 30 mm
b: 30 mm
e: 15 mm

Comprimento:
Total: 2,10 m
Útil: 2,06 m



Mata Junta Horizontal



FA:
Face Aparente

peça1
a: 82 mm
b: variável mm
c: 25 mm
e: 15 mm

peça2
e: 15 mm
f: 30 mm
g: 30 mm

Comprimento:
Total: 2,1 m
Útil: 2,06 m




Suporte TW



FA:
Face Aparente

Dimensões:
a: variável
b: variável
c: 20 mm
α: variável

Comprimento:
Total: 0,15 m



Recomendações Gerais

Recebimento

Conferir a Carga;

Não descarregar sob chuva;


Para o descarregamento, utilizar munck ou talhas com balancim e bandejas conforme croquis indicativos existentes nas embalagens;

Evite a descarga manual pois poderá danificar a pintura (quando houver).



Armazenamento

- Os produtos devem ser armazenados em lugar seco, coberto e ventilado;
- Quando a utilização não for imediata, deve se evitar a estocagem totalmente horizontal. As peças devem ser acomodadas sobre suportes com alturas diferentes, de modo que o fardo fique levemente inclinado;

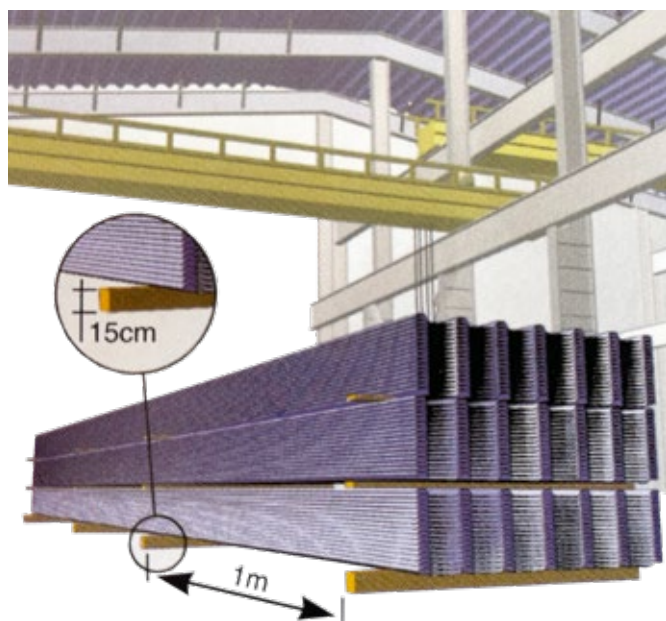


- Quando armazenar sob lona, inspecioná-la regularmente para verificar se há deslocamento ou rasgos que permitam a penetração de umidade.



Manuseio



- As telhas, painéis ou steel decks devem ser suspensos por fardos ou individualmente até a estrutura;
- Não arraste as peças sobre o piso, longarinas ou terças;
- Para peças longas, o manuseio deve ser feito por dois operários a cada dois metros de comprimento, um de cada lado, sobre um caibro central sob a peça.
- Para maior segurança dos montadores, o manuseio deve ser realizado utilizando EPI's, capacete, luvas e botas de segurança são estritamente necessários.

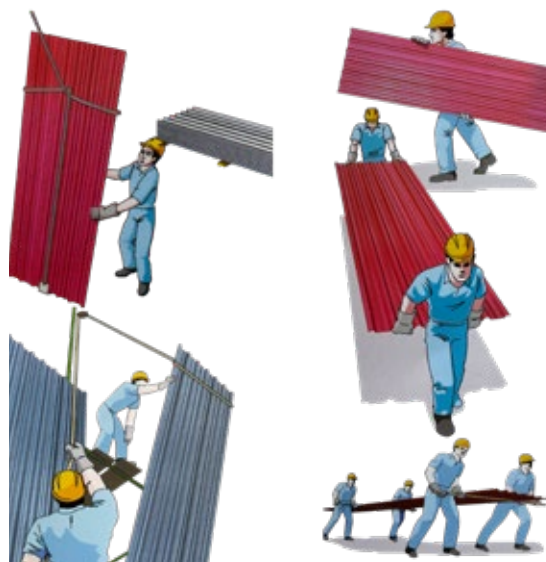

Montagem

- A montagem deve ser realizada por empresas idôneas, dentro das normas ABNT;
- A estrutura de suporte deve estar montada e devidamente alinhada;
- Para obter a sobreposição correta em telhados, é necessário que as fileiras de perfis sejam formadas no sentido vertical, ou seja, de baixo para cima até a parte superior do telhado e então a fileira seguinte;
- Use fixadores de costura a cada 0,50 m ao longo da sobreposição longitudinal das telhas e painéis de cobertura.
- Se as peças estiverem protegidas por filme de polietileno, este deve ser removido em até 7 dias do recebimento. Este material não pode ficar exposto ao calor do Sol nem ser armazenado além do prazo indicado;


- Atenção para a utilização de cinto de segurança para trabalho em altura; o tráfego sobre a cobertura deve ser o menor possível e realizado sobre passarelas provisórias de madeira;
- Execute retoques na pintura somente quando necessário e na menor área possível com pincel fino e tinta adequada;
- Não utilize serra de disco para cortar as telhas, pois a deposição de fagulhas na chapa provocará manchas indesejadas. Utilize preferencialmente tesoura de punção para o corte.
- Varra as peças ao final de cada dia de montagem, pois as limalhas provenientes de cortes e furações oxida-se sobre a superfície, danificando o acabamento;
- Parafusos autoperfurantes devem ser utilizados de acordo com as instruções dos seus fabricantes.

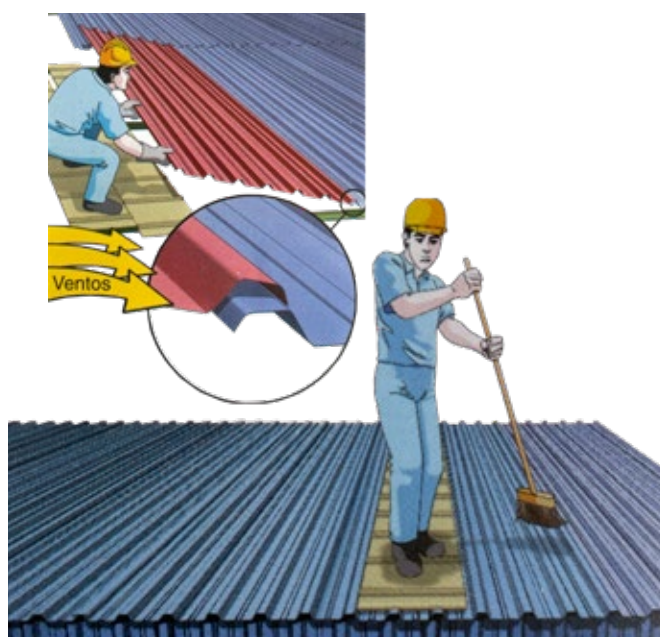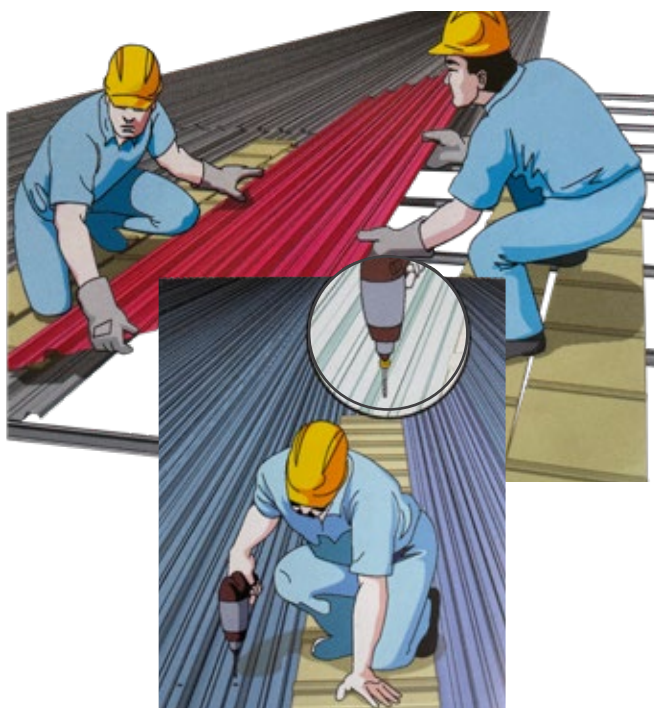

Manutenção e Uso

- As presentes instruções objetivam uma boa qualidade construtiva, porém as condições de durabilidade só podem ser reunidas desde que seja feito um controle das condições dos materiais a cada ano. Esta responsabilidade é do cliente final.
- A verificação inclui:
- Controle dos elementos estruturais, tal como deformações, depressões, etc;

- Procura de pontos de corrosão nas telhas, estrutura e acessórios de fixação.
- Quanto a manutenção:
- A retirada do limo, vegetação e material diverso;
- A limpeza das fachadas e coberturas;
- O uso normal supõe para os telhados, uma circulação reduzida das diversas manutenções com todas as precauções para evitar as deformações permanentes com sobrecargas excessivas.

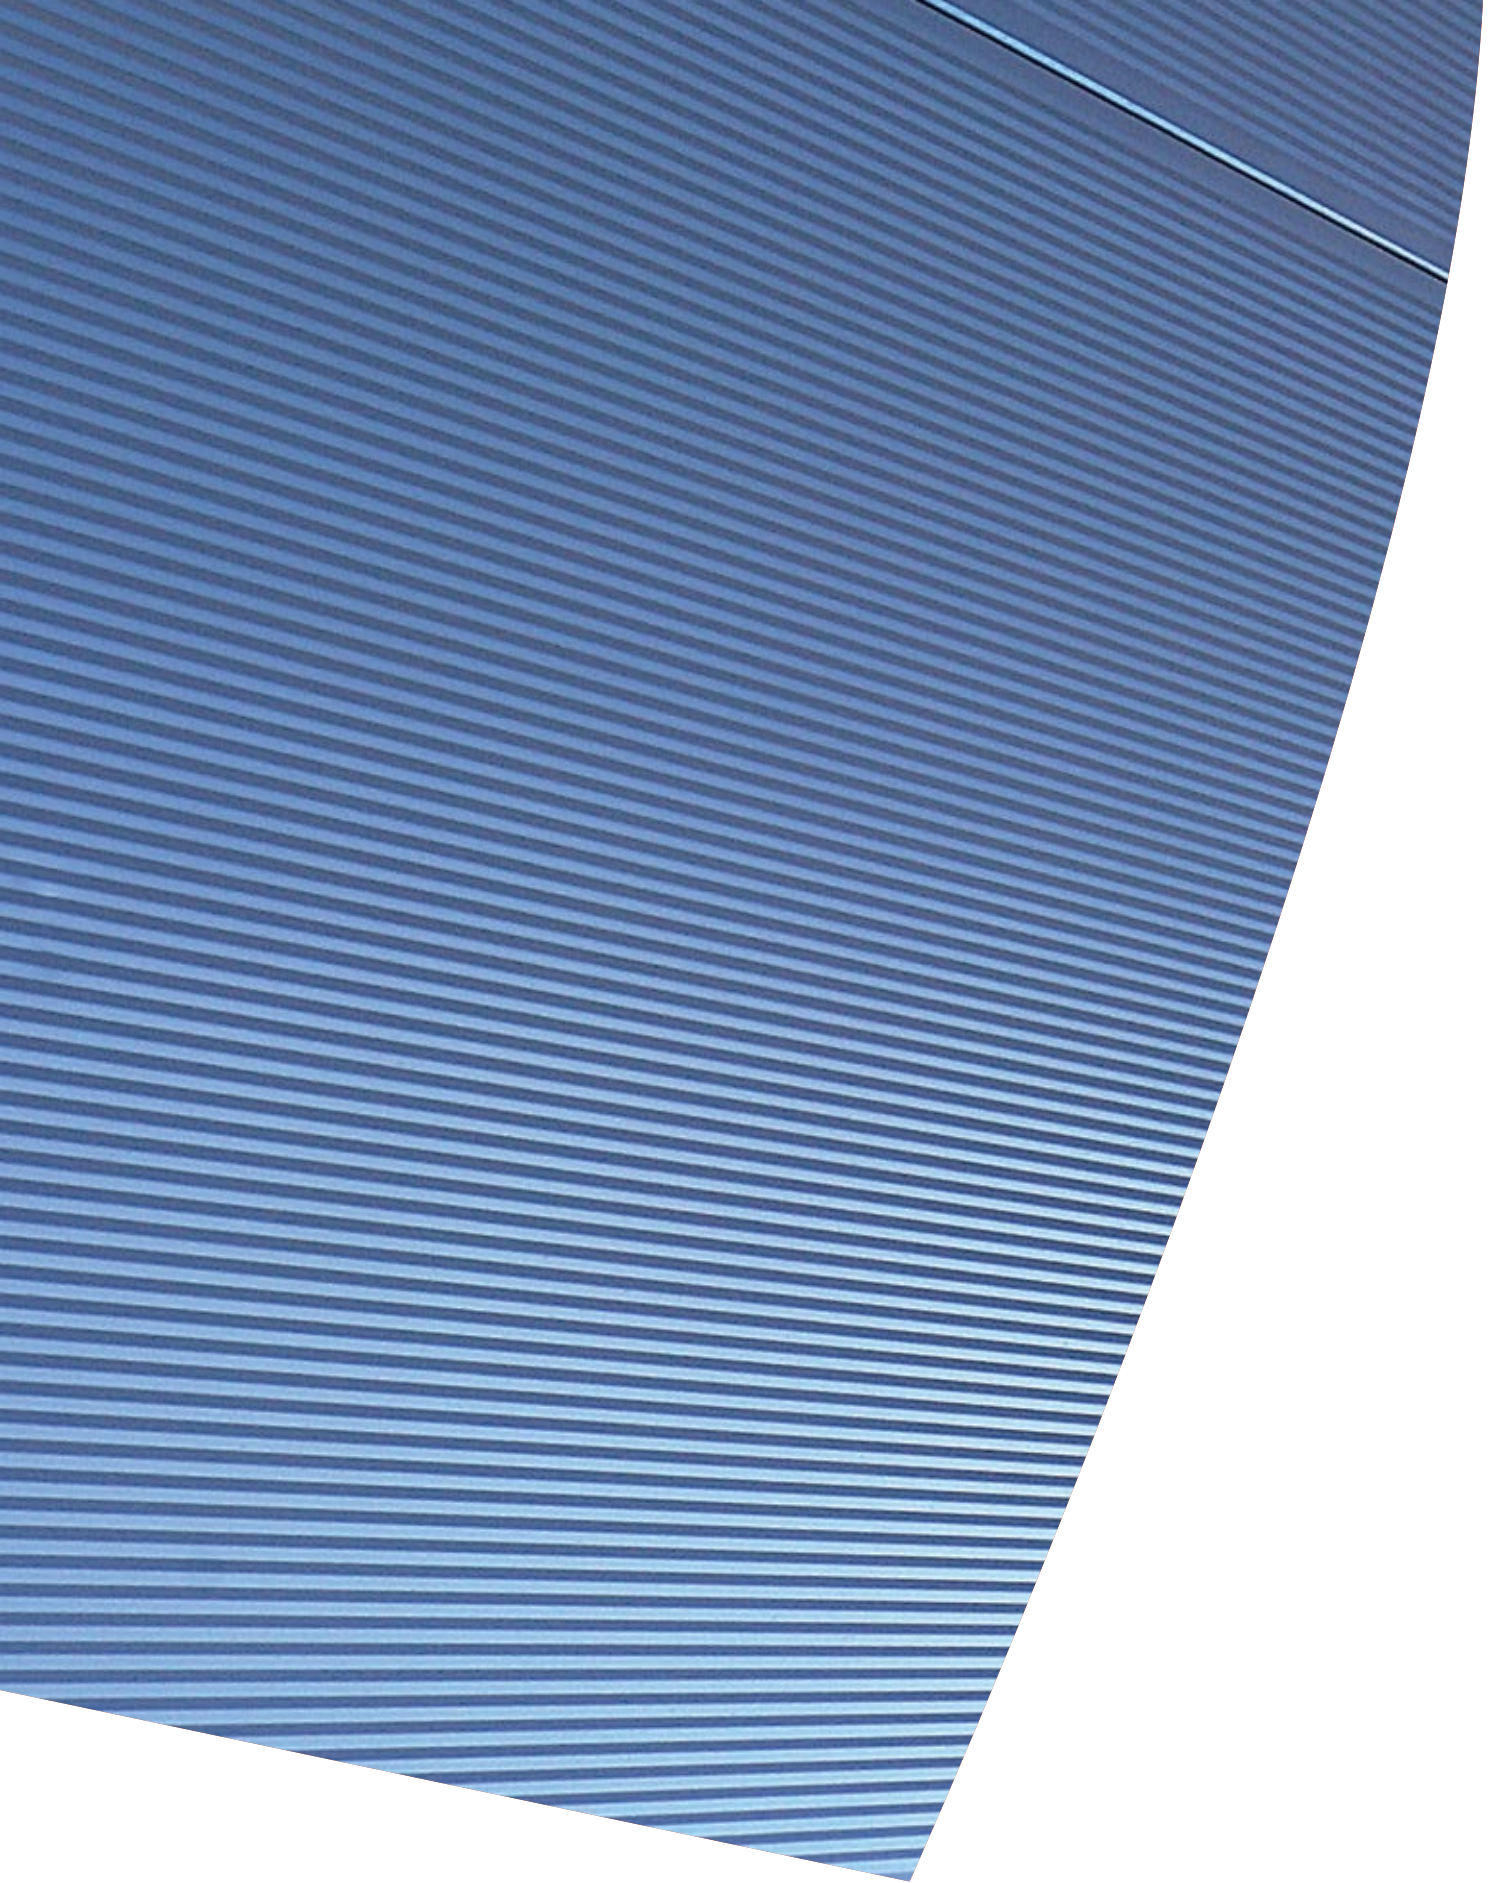

ArcelorMittal Perflor
55 011 3065-3400
vendas@perflor.com.br
www.perflor.com.br